WINLED
Más que Iluminación

Versión: 1 Abril 2017


MÓDULO 3 LED SMD 2835 EXTERIOR





CE RoHS


SU APLICACIÓN PERMITE RECREAR ILUMINACIÓN INDIRECTA PARA DIFERENTES ESPACIOS. LA PROTECCIÓN IP65 ES RESISTENTE AL POLVO Y AGUA, PERFECTA PARA EXTERIORES (NO SUMERGIBLE).

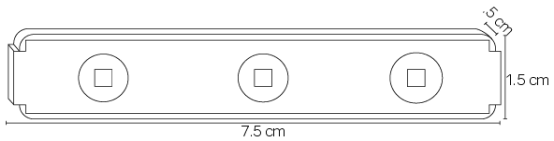


ESPECIFICACIONES

VIDA ÚTIL: 30,000 GARANTÍA: 1 AÑO

CÓDIGO: WMO-010	IRC - REND. COLOR > NA
MÓDULO	SMD2835 ALTA EFICIENCIA
.72 WATTS	75x15x5 mm
12V CD	PESO: 7.5 GR
FP: > NA	CUBIERTA DE PC
15 LÚMENES	ATENUABLE: NO
APERTURA: 120°	OPERACIÓN: -10 A 40°C
AZUL	IP 65

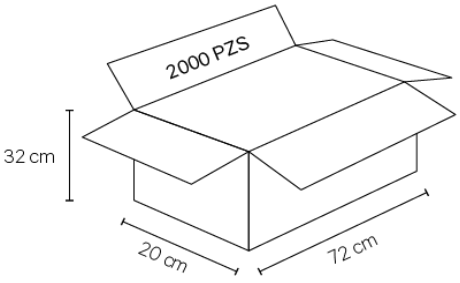

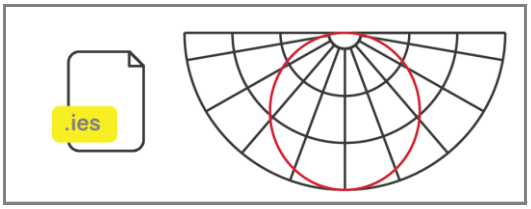

1 AÑO