TECNOLED PLUS
Tlumina ahorrando

CTNAJ-250W

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características

Material	Al
Terminado	Gris
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	390*180*90 mm
Lúmenes	32,500 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	90°





Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	100-277V~
Consumo de Potencia [W]	250W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60 Hz
Consumo de Corriente [A]	2.50-0.90 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM

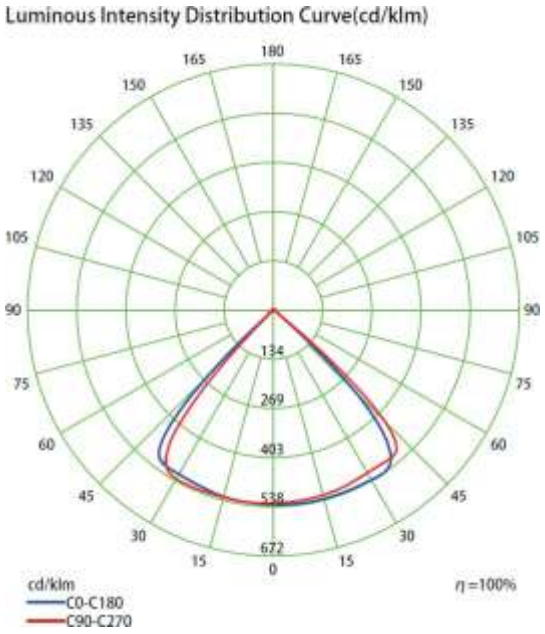


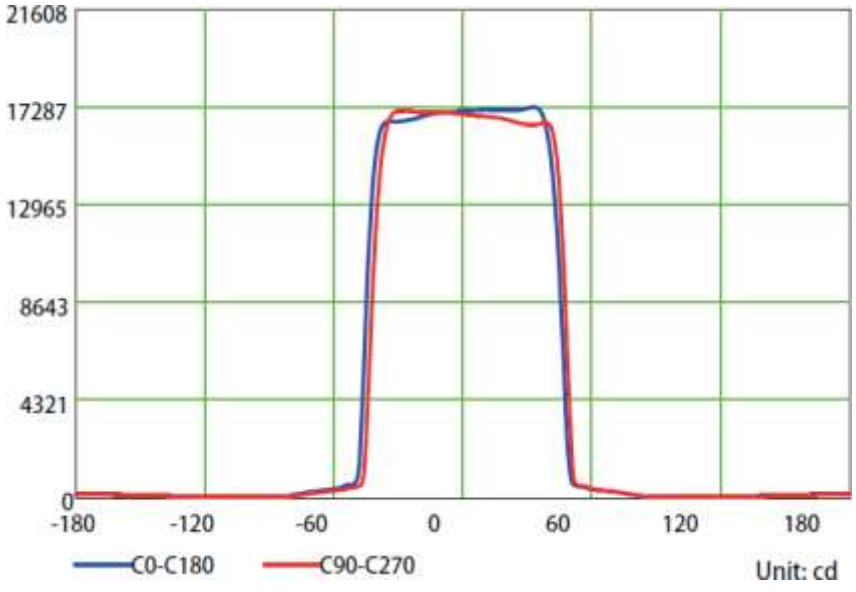



Características y Valores Aproximados


*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

NOM

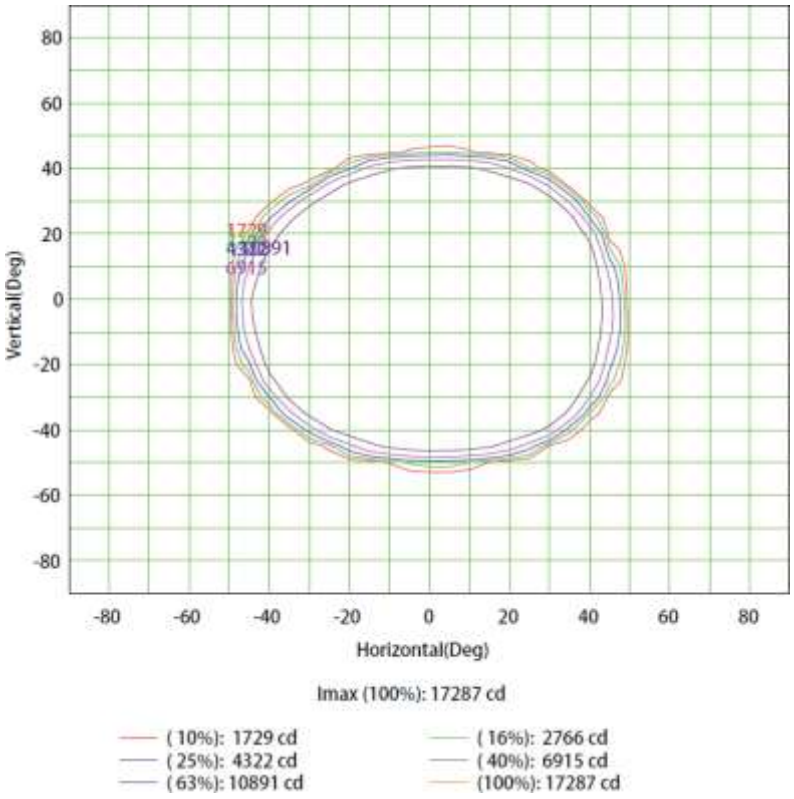

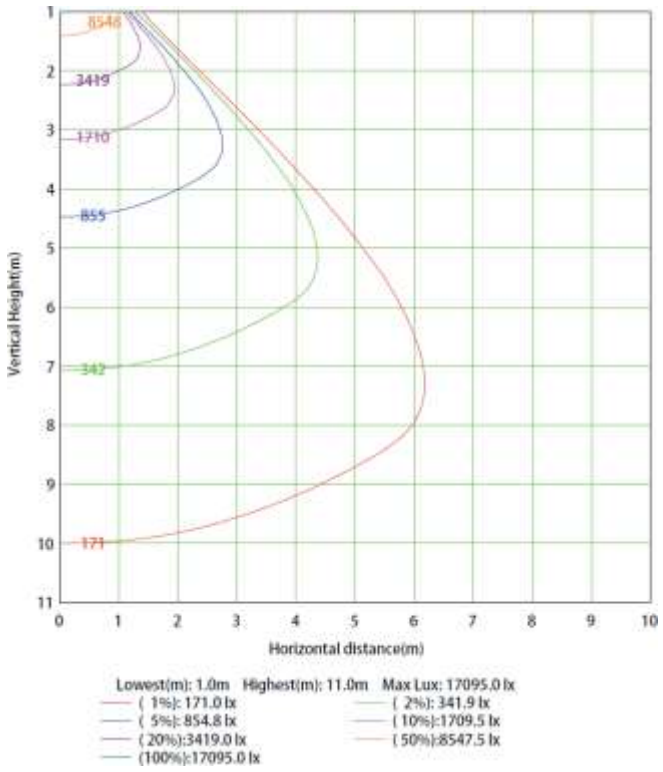

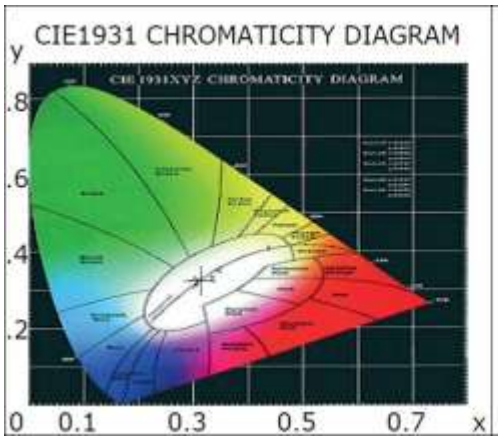

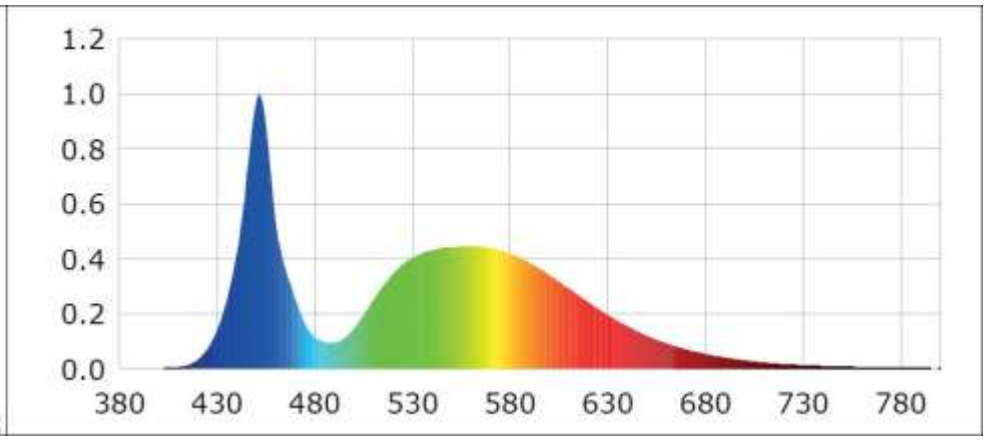

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6514K (duv=0.00323)

CRI: Ra= 71.2, avgR(1~14)= 62.2, avgR(1~15)= 62.4

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 32307.61 lm
EEI: 0.10
Pupil Flux: 56251.33 Plm

Efficiency: 137.83 lm/W
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt: 239.98 Plm/W

Radiant Power: 98.537 W

Pupil Factor (Kp): 1.741

Parámetros eléctricos

Voltage: 218.80V
Power Factor: 0.9730

Current: 1.1010A
Frequency: 60.00Hz

Power: 234.40W

NOM