TECNOLED PLUS
Ilumina ahorrando

CTNAJ-500W

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características

Material	Al
Terminado	Gris
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	390*375*90 mm
Lúmenes	65,000 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	90°




Supresor de picos
externo de 10 kV


Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	100-277V~
Consumo de Potencia [W]	500W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60 Hz
Consumo de Corriente [A]	5.00-1.80 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM

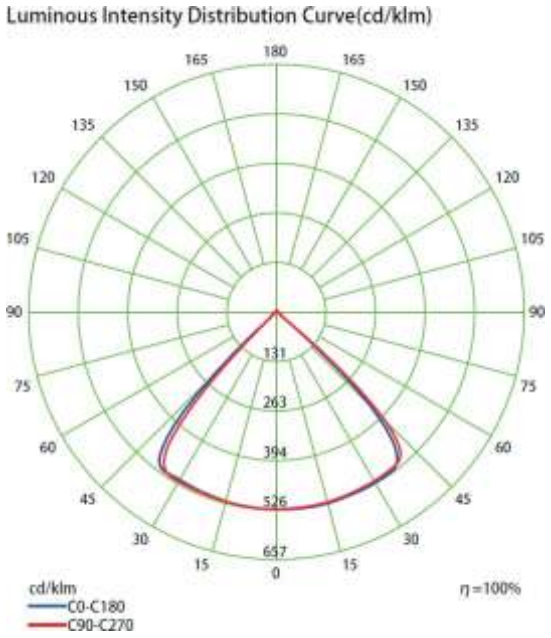

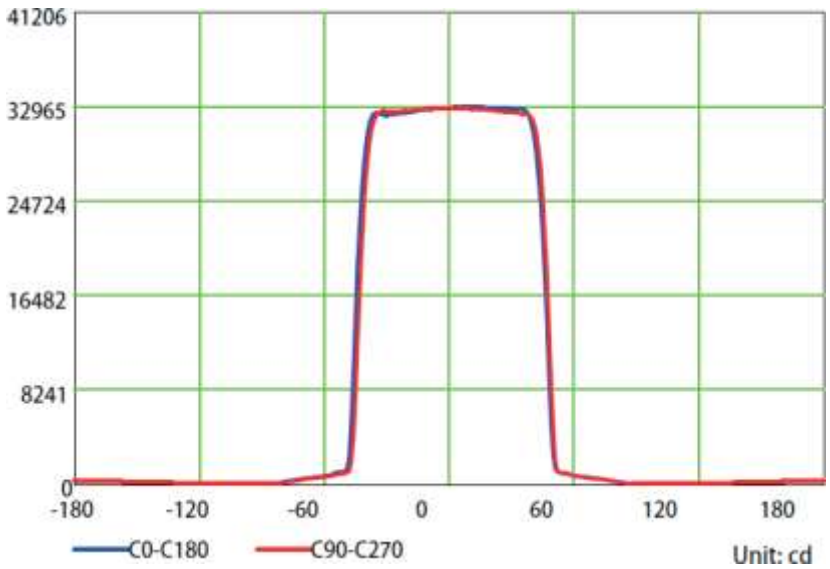



Características y Valores Aproximados


*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto


NOM

TECNOLED PLUS MR
Tlumina ahorrando

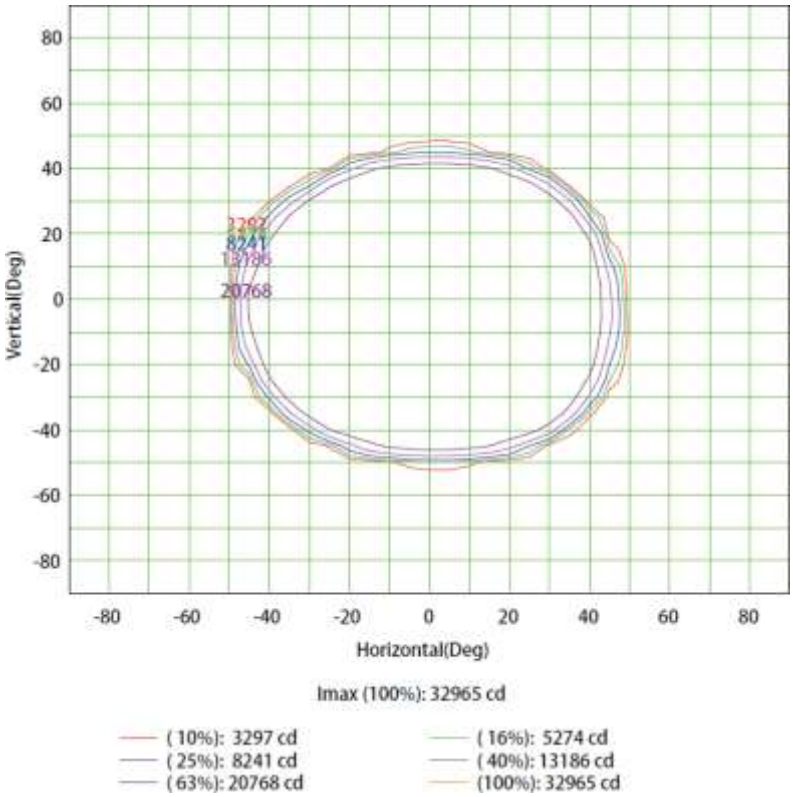

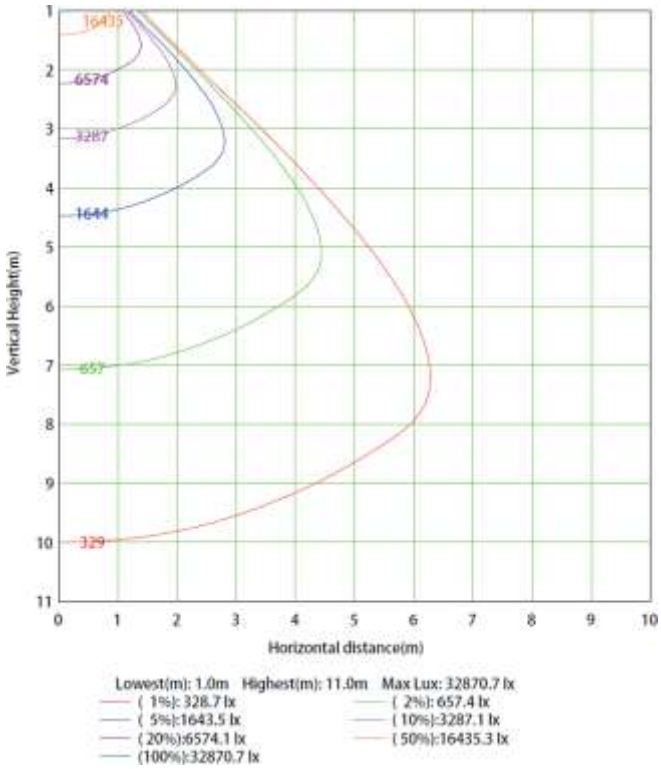

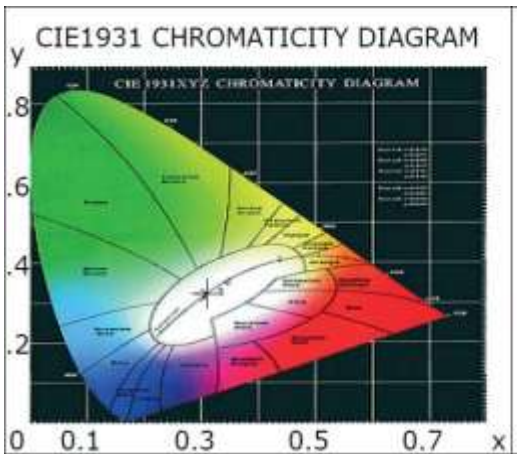

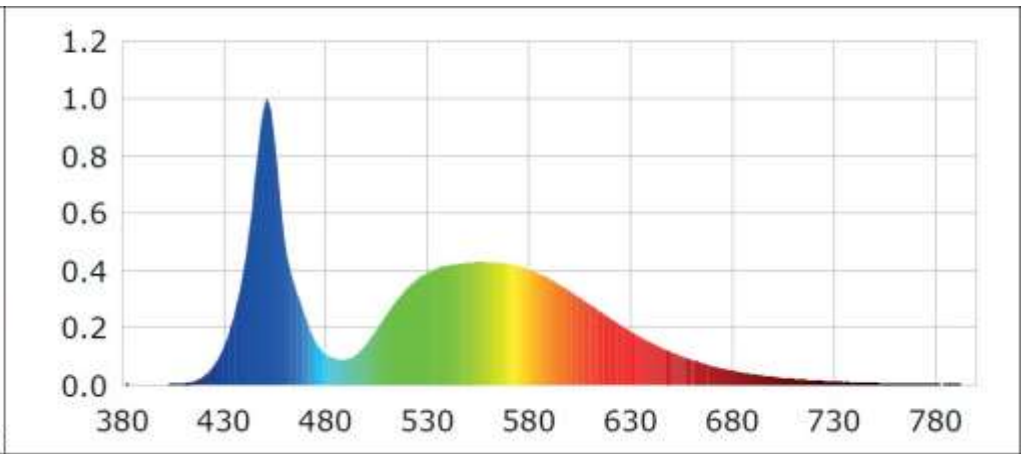

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6590K (duv=0.00305)

CRI: Ra= 71.2, avgR(1~14)= 62.1, avgR(1~15)= 62.3

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 65414.00 lm
EEI: 0.10
Pupil Flux: 114262.16 Plm

Efficiency: 140.74 lm/W
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt: 245.83 Plm/W

Radiant Power: 199.705 W

Pupil Factor (Kp): 1.747

Parámetros eléctricos

Voltage: 239.30V
Power Factor: 0.9630

Current: 2.0180A
Frequency: 59.99Hz

Power: 464.80W

NOM