

CÓDIGO: **102304** CLAVE: **MOE-3/4B**

Motor eléctrico monofásico de 3/4 HP, baja velocidad, Truper

- Para ventiladores, compresores, molinos, bandas transportadoras y otras de uso general
- Servicio continuo y reversible
- Base rígida para montaje
- Carcasa de acero y motor de baja velocidad
- Protector térmico que evita sobrecalentamiento del motor
- Doble rodamiento Balero metálico
- Rotor de jaula de ardilla
- Protección IP 21 contra goteo
- Armazón NEMA-56
- Capacitor de arranque y de trabajo



Protector térmico


Doble rodamiento


Rotor de jaula de ardilla


Protección IP 21 contra goteo



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-014-ENER





Especificaciones

Potencia	3/4 HP
Polos	4
Aislamiento	Clase F
Factor de servicio	1.15
Diámetro de flecha	5/8"
Velocidad	1725 rpm

D.R. © Truper, S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

Especificaciones

Frecuencia	60 Hz
Voltaje	115 V / 230 V
Consumo	9.0 A / 4.5 A
Cuña del motor (Base x Largo)	3/16" x 1 3/4"
Dimensiones (Alto x Fondo x Base)	21 x 16 x 30 cm
Peso	10 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	60

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias

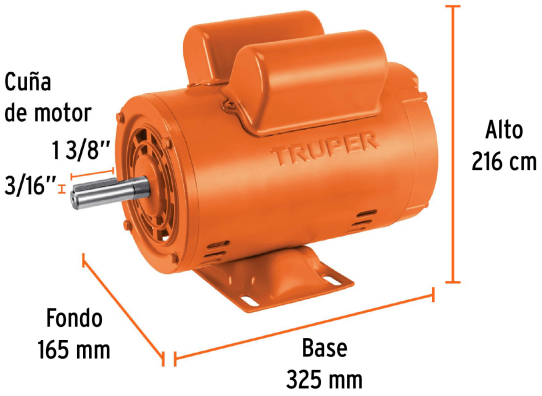

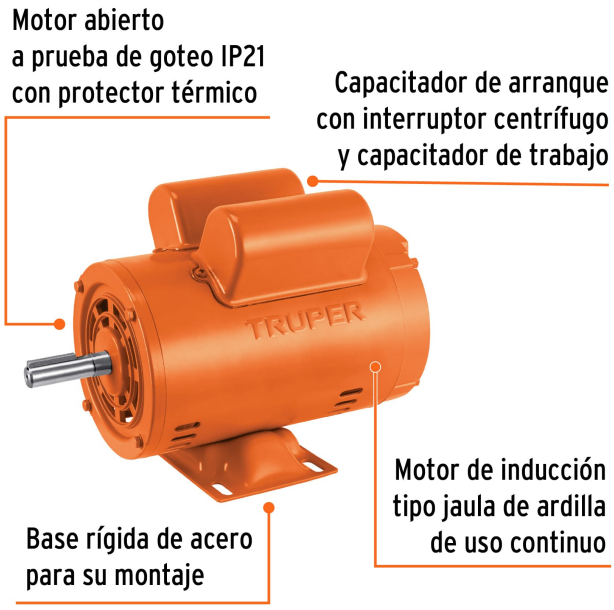

D.R. © Truper, S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

Imágenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL

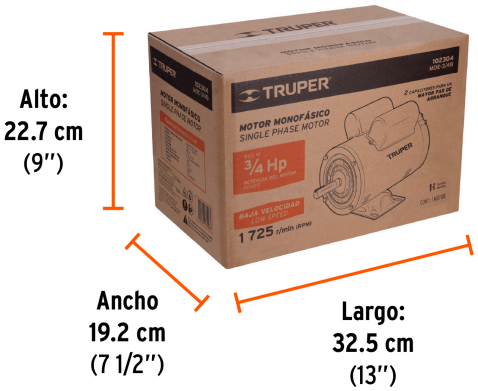

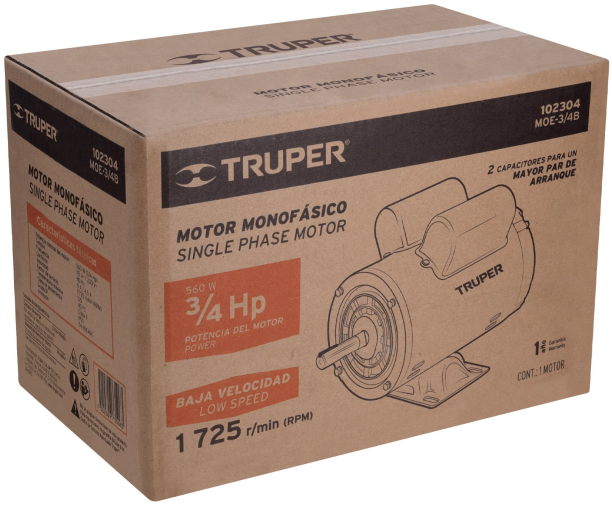

Peso: 10.26 kg (22.6 lb)

D.R. © Truper, S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.