RACKS Y GABINETES · GABINETE MURAL

# Gabinete Mural 9U

Serie WA · Rack 19" · 600 × 800 mm · Armado de fábrica

Rack 19" | 9U | Puerta de vidrio | Fondo 800 mm

Armado de fábrica | Acero SPCC | Carga 60 kg



PUERTA CERRADA



PUERTA ABIERTA

Gabinete mural de la **Serie WA**, con **9 unidades de rack de 19"** y 600 × 800 mm, para ordenar equipos de redes, telefonía y CCTV en interiores. Viene **armado de fábrica**, con **marco soldado** de **acero laminado en frío SPCC** y pintura electrostática en polvo de color negro. La **puerta frontal de vidrio templado** abre en más de 180° y tiene cerradura, y los **paneles laterales se desmontan** para trabajar con comodidad. Por dentro lleva **cuatro perfiles de montaje en L** de profundidad ajustable. Tiene **entradas de cables en el techo y en la base** con placa troquelada removible, perforación para ventiladores en el techo y un panel posterior que se fija al muro. Soporta hasta **60 kg de carga estática**.

**9U**
Rack de 19"
Cuatro perfiles de montaje en L, de profundidad ajustable.

**60 kg**
Carga estática
Capacidad declarada por el fabricante.

**>180°**
Apertura de puerta
Puerta frontal de vidrio templado con cerradura.

**1,2 mm**
Perfiles de montaje
Acero laminado en frío; resto de la estructura de 1,0 mm.

## Especificaciones técnicas

### CONSTRUCCIÓN

| | |
|---|---|
| Estándar de montaje | Rack 19" |
| Unidades de rack | 9U |
| Estructura | Armado de fábrica |
| Marco | Soldado |
| Material | Acero laminado en frío SPCC |
| Espesor perfiles de montaje | 1,2 mm |
| Espesor resto de la estructura | 1,0 mm |
| Tratamiento | Desengrase, decapado y fosfatado |
| Pintura | Electrostática en polvo |
| Color | Negro (RAL 9004) |
| Puerta frontal | Vidrio templado |
| Apertura de puerta | Más de 180° |
| Paneles laterales | Desmontables |
| Garantía | 6 meses |

### DIMENSIONES Y EQUIPAMIENTO

| | |
|---|---|
| Ancho | 600 mm |
| Fondo | 800 mm |
| Alto | 503,35 mm |
| Ancho útil entre perfiles | 450 mm |
| Distancia entre perforaciones | 465 mm |
| Perfiles de montaje | 4, en L, ajustables |
| Carga estática | 60 kg |
| Entradas de cables | Techo y base |
| Placas de entrada | 2, troqueladas |
| Ventilación | Perforación en el techo |
| Ventilador | No incluido |
| Cerradura | Puerta frontal |
| Fijación | Panel posterior perforado y ménsulas |
| Uso | Interior |

## Tamaños de la Serie WA

Misma construcción y equipamiento en todos los modelos; cambian las unidades de rack, el fondo y la altura.

| Código SKU | Unidades U | Ancho mm | Fondo mm | Alto mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7098WA6404 | 4U | 600 | 450 | 281 | |
| 7098WA6406 | 6U | 600 | 450 | 370 | |
| 7098WA6606 | 6U | 600 | 600 | 370 | |
| 7098WA6806 | 6U | 600 | 800 | 370 | |
| **7098WA6809** | **9U** | **600** | **800** | **503,35** | **ESTE MODELO** |
| 7098WA6818 | 18U | 600 | 800 | 903,4 | |

*Medidas según plano de fábrica (modelos de 450 y 600 mm de fondo). En los de 800 mm, alto de referencia.*

## Qué incluye

| | |
|---|---|
| 1 | Gabinete armado con puerta de vidrio y paneles laterales |
| 4 | Perfiles de montaje en L (instalados) |
| 2 | Placas de entrada de cables |
| 1 | Panel posterior perforado para fijación a muro |
| 10 | Tornillos M6 con tuerca |
| 1 | Llave Allen |
| 2 | Ménsulas de soporte para muro, con tornillería |

### APLICACIONES

Equipos de redes, telefonía y CCTV de 19" en interiores · Oficinas, salas de equipos y locales comerciales.

### NORMAS DE REFERENCIA

ANSI/EIA RS-310-D · IEC 297-2 · DIN 41491 parte 1 · DIN 41494 parte 7 · GB/T 3047.2-92.


### GARANTÍA

6 meses (producto importado por Comdiel).

### ACCESORIOS OPCIONALES

Bandeja fija · Ventilador para el techo.

## Medidas de montaje

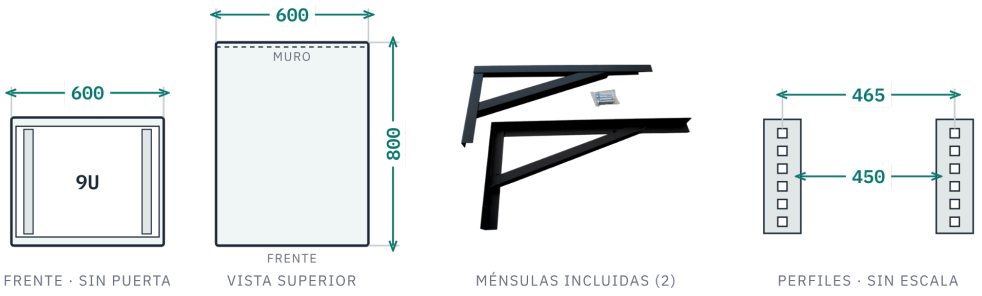


FRENTE · SIN PUERTA | VISTA SUPERIOR | MÉNSULAS INCLUIDAS (2) | PERFILES · SIN ESCALA

Medidas en mm. 465: distancia entre las perforaciones de los perfiles (estándar de 19") · 450: espacio libre para el equipo · Se fija al muro con las 2 ménsulas incluidas.

**Comdiel Ltda.**

Importadores y distribuidores en redes y comunicaciones desde 1988.

Manuel Montt 1854, Providencia · Santiago, Chile

www.comdiel.cl

info@comdiel.cl

+56 2 2225 6775

URL Producto: comdiel.cl/7098WA6809