

BKS-AIX

BOMBAS SUMERGIBLES DE ACHIQUE EN ACERO INOX.


Bomba sumergible para drenaje de aguas limpias o levemente turbias con partículas sólidas de diámetro máximo 5mm. Utilizada para vaciado de inundaciones y aguas domésticas usadas provenientes del lavadero o la cocina. Incorpora interruptor de nivel y 10 metros de cable goma H07RN-F

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cuerpo y todo el exterior en acero inoxidable AISI 304
- Rodete en tecno polímero reforzado en fibra de vidrio
- Sello mecánico
- Temperatura máxima del agua 35°C
- Conexión 1" ó 1¼" con posibilidad de mangueras o fittings



CURVA DE COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO

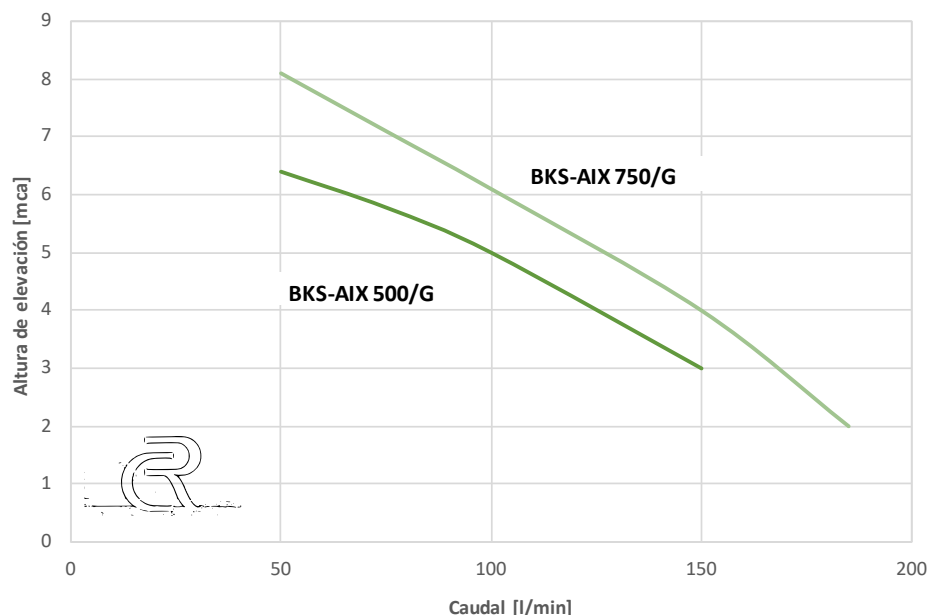

Monofase	HP	I (Amp)	Q = Caudal	m ³ /h	3	4,5	6	9	11,1
230V - 50Hz				l/min	50	75	100	150	185
BKS-AIX 500/G	0,5	2,5	H (m)		6,4	5,7	5	3	
BKS-AIX 750/G	0,75	2,8			8,1	7,1	6,1	4	2