


LUZ PILOTO LED 22MM 220V IP40

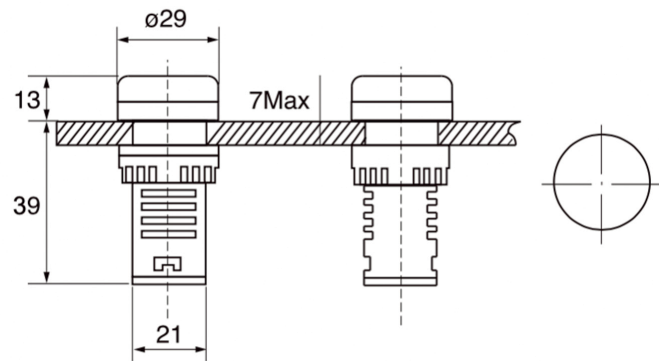

DESCRIPCIÓN:

La luz piloto LED es utilizada para sistemas eléctricos convencionales, para montaje en paneles, cajas, tableros, gabinete y otros sistemas de control, donde se requiera la indicación de presencia de energía. El LED blanco de alta luminosidad proporciona una visibilidad clara. Es especialmente utilizada en tableros eléctricos para monitorear el estado de un componente en una instalación, y también para señalar la presencia de tensión dentro de los rangos de funcionamiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Diámetro de perforación: 22mm
- Voltaje: 220V
- Frecuencia: 50/60Hz
- Fuente de iluminación: LED
- Para montajes en perforaciones de 22mm.
- Temperatura de trabajo: -25°C a + 55°C
- Fabricados según norma IEC60947 - 5-1/IEC 337
- Brillo: 100cd/m2
- Tiempo de operación continua: 3000h
- Grado de protección: IP40
- Color: Blanco