
CHINT
WWW.CHINT.CL

Ficha Técnica de Productos

Nombre Producto	**Transferencia Automatica ATSE tipo PC 4P/250A**
Código de venta	**05105250CH**
Código Chint	**NXZ-250/4A 250A**

Dimensiones

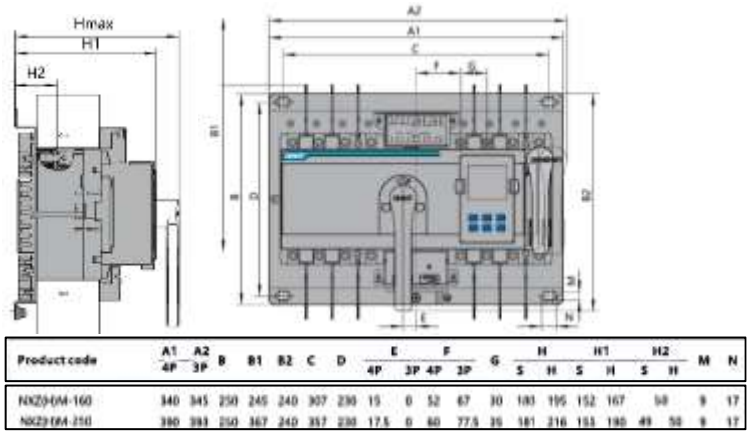

Product code	A1 4P	A2 3P	B	B1	B2	C	D	E 4P	E 3P	F 4P	F 3P	G	H S	H H	H1 S	H1 H	H2 S	H2 H	M	N
NXZ(H)M-160	340	345	250	245	240	307	230	15	0	52	67	30	181	195	152	167	50		9	17
NXZ(H)M-250	390	393	250	367	240	357	230	17.5	0	60	77.5	35	181	216	153	190	49	50	9	17




Descripción

NXZ-250

El equipo de conmutación de transferencia automática de la serie NXZ es aplicable a la red eléctrica de suministro duplicado trifásico de cuatro hilos de CA 50 Hz, voltaje nominal de 400 V/415 V e inferior, y corriente nominal de hasta 250 A. Puede conectar automáticamente uno o varios circuitos de carga de una fuente de alimentación a otra para garantizar el suministro de energía normal para el circuito de carga.
Este producto es aplicable a lugares de uso de energía industrial y comercial, edificios de gran altura y casas residenciales
Características técnicas:

- **-Tension nominal: 400-415 Vca**
- **-Tensión nominal alimentación control:240Vca**
- **-Poder nominal de corte: 35 kA**
- **-Retardo de retorno: 0 a 180s**
- **-Retardo de transferencia:0 a 180s**
- **-Corriente nominal:250A**
- **-Altitud: 2000 msnm**
- **-Protección: IP 30**
- **-Temperatura: -5°C a +40°C**
- **-Estándar: IEC 60947-6-1.**
- **-Vida mecánica: 8.000**
- **-Vida eléctrica:2.000**

-Diagrama de conexiones:

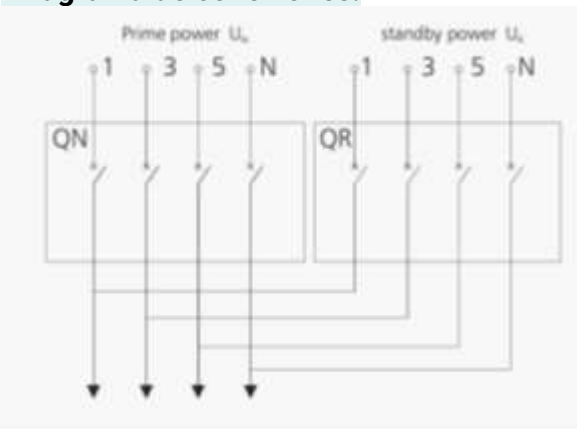

-Certificaciones:

-Link de certificación:
https://encr.pw/QyJXB
https://encr.pw/JilvS

Más información

Catalogo Chint: **https://chintglobal.com/products/nxz-h-b-nxz-h-m-series-atse-8-1044**