Ficha Técnica del Producto

Producto Bobina de disparo/apertura para interuptor NXB


Código

Imagen



Descripción y aplicación

Permite la apertura remota de de interruptores NXB
voltaje requerido para la operacion: 70-110% de voltaje nominal.

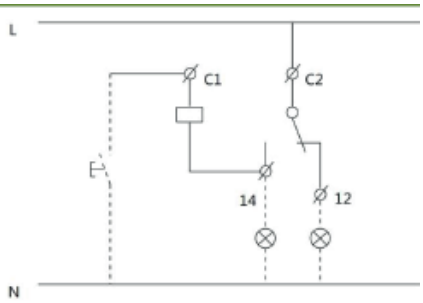

Capacidad de contactos:
3A@415V AC
6A@240V AC
3A@48V DC
6A@24V DC

LA SALIDA DE ESTE RELE ES POR CONTACTO ENERGIZADO
Se alimenta C2 con fase, salida NC por 12, Salida NA por 14
el boton/contacto de disparo es entre C1 y neutro/negativo.
Si no se requiere salida se puede conectar solo la alimentacion mediante un pulsador en C1 y C2

