

CHINT
WWW.CHINT.CL

Ficha Técnica de Productos

Nombre Producto	Interruptor 4P NM1-400S/4300 350A (fijo) 690V: 35kA
Código de venta	0721444235CH
Código Chint	NM1-400S/4300 350A

Dimensiones

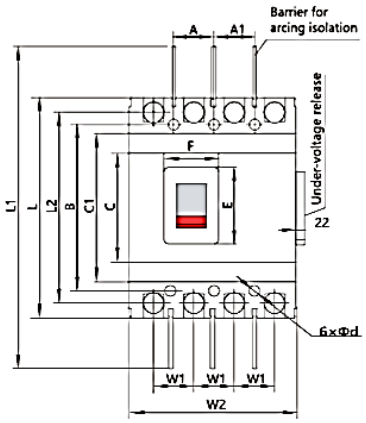






Descripción

NM1
Son adecuados para la apertura y seccionamiento de circuitos de corriente alterna, proporcionando un aislamiento fiable. Pueden utilizarse en muchas aplicaciones de distribución de Baja Tensión donde se requiere aislamiento en algún punto del circuito.
Además, estos interruptores pueden combinarse con una amplia gama de accesorios para realizar diferentes maniobras o accionamientos: contacto auxiliar, bobinas de emisión o mínima tensión, mandos rotativos o motorizados, etc.
Características técnicas:

- **-Corriente nominal: 350A**
- **-Tensión nominal: 690 Vac 50Hz**
- **-Polos: 4**
- **-Tensión de aislamiento: 800V**
- **-Tensión soportada a impulsos: 8Kv**
- **-Poder cierre, corto circuito: 50kA 240Vac/ 35kA 380Vac/ 10kA 690Vac**
- **-Ajuste de corriente: fijo**
- **-Estándar: IEC EN 60947-2**
- **-Protección: IP 30**
- **-Temperatura: -40°C a +70°C**
- **-Condición ambiental: <90%**
- **-Altitud: <2000msnm**

-Diagrama de conexiones:

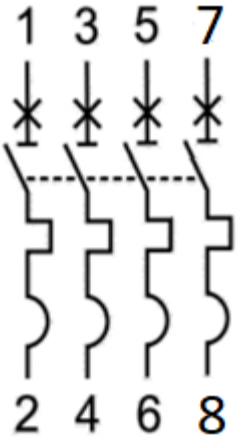

-Certificaciones:

-Links de certificaciones:
https://l1nq.com/cspb5
https://encr.pw/7JZpM


Más información

Catalogo Chint: https://chintglobal.com/products/nm1-moulded-case-circuit-breaker-8-679

Ficha Técnica de Productos

Curva de disparo:


Imagen 7 NM1-400 Curva característica

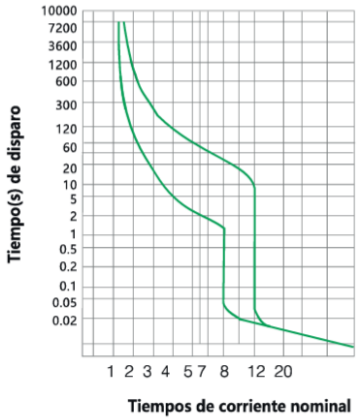



-Accesorios compatibles:

072100140CH	contacto auxiliar para NM1-400 2CO izquierco	NM1-400S.H(R) auxiliary contact left
072100141CH	contacto auxiliar para NM1-400 2CO derecho	NM1-400S.H(R) auxiliary contact right
072103240CH	Mando rotativo prolongado para NM1-400	Rotary manual operation mechanism NM1-400
072101340CH	bobina disparo 230VAC para NM1-400	NM1-400S.H .R Shunt Release AC230V/AC400V/DC24V
072102340CH	Rele minima tension 230VAC para NM1-400	NM1-400S.H .R undervoltage release 230V
072103140CH	Enclavamiento Mecanico para NM1-400	NM1-400S.H(R) mechanical interlocking/3P
072104140CH	Enclavamiento mecanico para NM1-400 4P	NM1-400/4P mechanical interlock
0721061400CH	Terminal prolongado para Interruptor NM1-400A 3P	NM1-400S.H(R) plate

-Modos de alimentación y montaje.

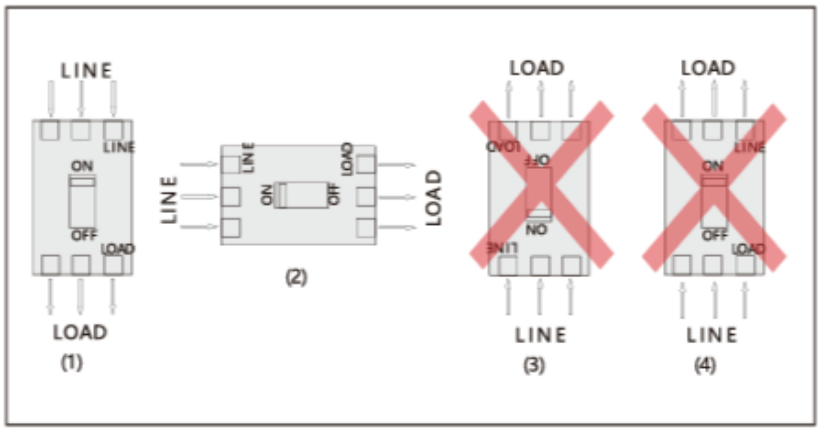

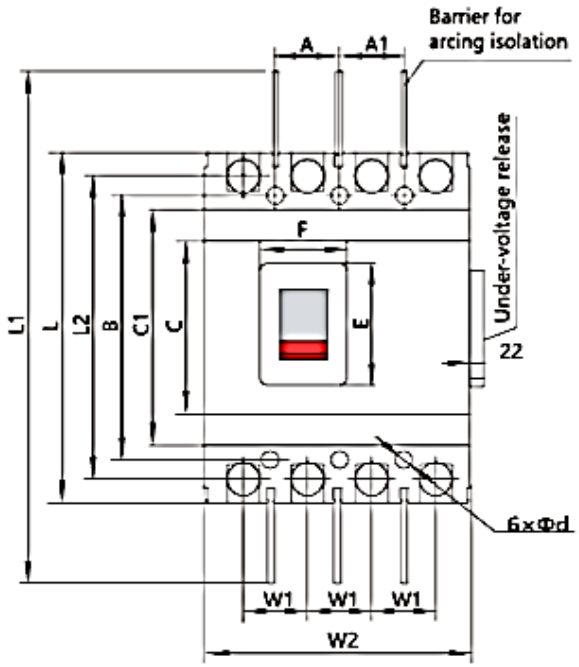

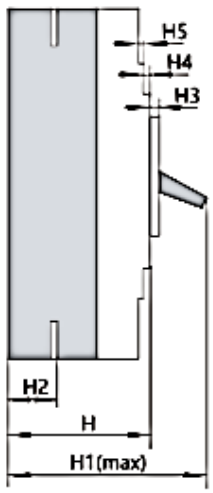

	NM1-400S/4P NM1-400H/4P
C	128
C1	174
E	89
F	66
G	30
G1	11.5
H	107.5
H1	162
H2	40
H3	6
H4	5
H5	4.5
L	257
L1	466
L2	224
W	—
W1	48
W2	198