
CHNT
WWW.CHINT.CL

Ficha Técnica de Productos

Nombre Producto	VDF 1,5KW nominal, 7.5A, 1F 220V / 3F 220V C/ PID, torq.const
Código de venta	13070122CH
Código Chint	NVF5-1.5/TD2-B

Dimensiones

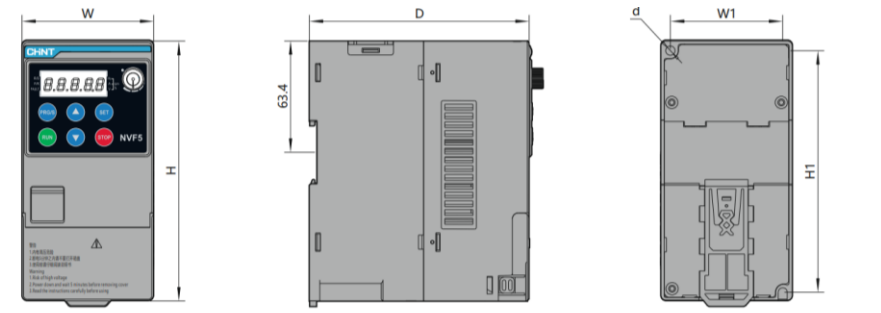

Especificaciones del producto	W	H	D	W1	H1	Orificio de instalación d
NVF5-1.5/TD2	75	148	146.7	64	137.5	Φ5.3



Descripción

NVF5-TD2
El variador de velocidad universal de la serie NVF5 adopta una técnica de control vectorial sin sensores de velocidad, ofreciendo un tamaño reducido, peso ligero, fácil accionamiento y un rendimiento excelente. Su uso está muy extendido en maquinarias pequeñas y medianas, como equipos de aire acondicionado, refrigeración, suministro de agua en edificios, logística y cerámica.

Características técnicas:

-Corriente nominal: 15.5 A entrada/ 7.5 A salida
-Tensión nominal: 220 Vac 50Hz/60Hz
-Potencia instalada: 2.9kVA
-Potencia de motor máxima aplicable: 1.5kW
-Frecuecia de onda portadora: 1kHz~15kHz
-Intervalo de frecuencia de salida: 0-400Hz
-Entrada digital : 5 canales programables
-Salida digital: 1 canal de salida
-Entrada analogica: 2 entradas 4~20mA, (0~10) V, (-10~+10) V
-Salida análoga: 1 salida 4~20mA, (0~10) V, (-10~+10) V
-Salida de relé: 2 NA y 2 NC, capacidad de contactos 3A/250V
-Interfaz: RS485, Puede ampliarse con protocolos de comunicación como ETHERNET, PROFIBUS-DP, CANOPEN
-Instalación: a riel DIN
-Protección: IP20
-Certificaciones:

CE RoHS


-Links de certificaciones:
https://ury1.com/mYQfM
https://l1nq.com/zfQaN

Más información

Catalogo Chint: https://www.chint.eu/es/material-electrico/control-y-gestion-de-la-

Ficha Técnica de Productos

-Diagrama de conexiones:

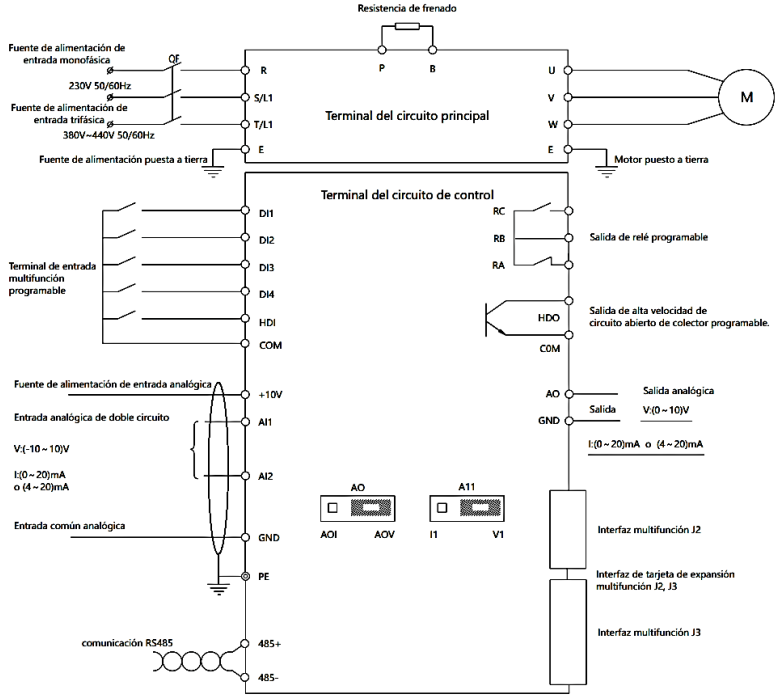

-



