
Ficha Técnica de Productos

Nombre Producto	Final de carrera, metal IP52, piston c/roldana, 1NA
Código de venta	57044111CH
Código Chint	YBLX-CK-M102

Dimensiones



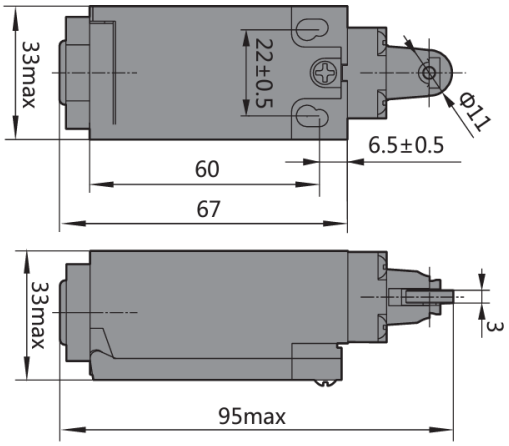

Descripción

YBLX-CK-M102


El final de carrera o sensor de contacto (también conocido como "interruptor de limite) son dispositivos eléctricos ubicados al final del recorrido de un mecanismo móvil, con el fin de enviar señales que puedan modificar el estado de un circuito. Consta de contactos 1NA.

Como control de carrera, dirección de movimiento o cambio de velocidad del mecanismo de movimiento, control automático de la maquinaria, limitador de acción o de carrera o control de procedimiento de mecanismo de movimiento

Características técnicas:

-Tensión nominal: 380Vac/220Vcc
-Frecuencia: CA 50/60Hz
-Intensidad nominal: 0.80CA/0.16CC
-Frecuencia de operación: Maquinaria: 20veces/min
-Resistencia de contacto: ≥1mΩ
-Velocidad de operación: 0.1mm/s~0.5mm/s
-Tensión de aislamiento: 415V
-Tensión soportada a el impulso:2.5kV
-Tipo: Acción directa, rodillo de plástico
-Protección: IP52
-Humedad relativa: ≤85%
-Altitud: 2000 msnm
-Temperatura: -5°C a +40°C

-Diagrama de conexión:

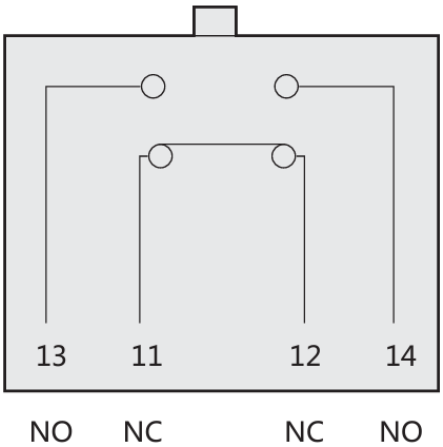

-Certificaciones:

CE RoHS

Más información

Catalogo Chint: https://chintglobal.com/products/yblx-me-travel-switch-8-1001