Caja Acero Inoxidable AISI304, IP66, IK10 400x300x200mm

Código: 311403420FTX



RoHS CE IP66 BAUART GEPRÜFT TYPE APPROVED

FASTELEC

Características:

Caja y puerta fabricadas en AISI 304L 15/10

Placa de montaje plana fabricada en acero 25/10 galvanizado (sendzimir)

Bisagra de acero inoxidable


Grados de Protección:

- IP 66, cumple con la norma IEC EN62208; EN60529
- NEMA 4X, cumple con UL508A; UL50
- Resistencia al impacto IK10, cumple con la norma IEC EN62208; EN50102

Entrega

Caja completa con:

- Placa de Montaje
- Cuerpo del sistema de cierre en aleación de zinc y palanca en acero inoxidable con llave de doble barra
- Paquete con herrajes para la conexión a tierra y tornillos para la placa de montaje

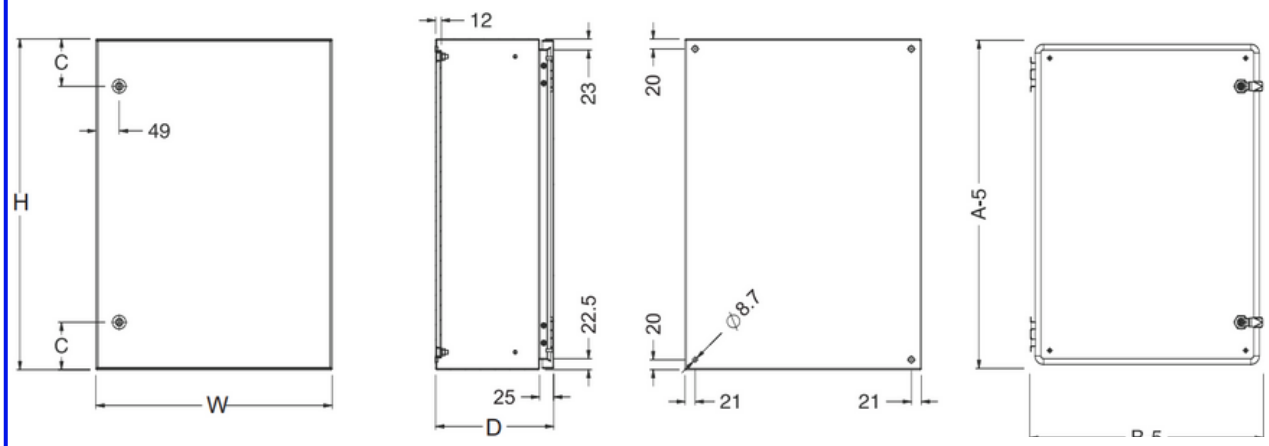

ERSE Electric