CHNT
WWW.CHINT.CL


Ficha Técnica de Productos


Nombre Producto Contactor NC1, 50A 4P 22KW (AC3/380V) contr 24VDC

Código de venta 03010509100CH

Código Chint NC1-5004Z DC24V

Dimensiones







Modelo	A máx	B máx	C máx	D máx	E máx	a	b	Φ	L	P	S
NC1-4011(Z)~6511(Z)	77	129	116(173)	154.5(211.5)	174.5(231.5)	40	105	6.5	78(135)	20	8.6

Descripción

NC1
los contactores NC1 permiten conectar y cortar un circuito a distancia.
Protege el circuito a distancia. protege el circuito de sobrecargas al conectarlo junto con un relé de sobrecarga o conectarlo a las necesidades de cada circuito y variables.
Aplicaciones:
Control y protección de bombas, alumbrado, calefacciones, aire acondicionado.

Características técnicas:


-Corrientes: 50A
-Tensión nominal: 690 V 50/60Hz
-Categoría de utilización: AC-3, AC-4.
-Voltaje máximo de trabajo: 380V
-Potencias: 22 Kw
-Bobina: 24Vcc
-Categoría montaje: III
-Inclinación de montaje: ±5°
-Polos:4

-Estándar: IEC/EN 60947-4-1
-Protección: IP 10
-Temperatura: -5°C a +40°C
-Condición ambiental: <90%
-Altitud: <2000msnm
-Vida eléctrica: 1.000.000
-Vida mecánica:10.000.000

-Certificaciones:

-Links de certificaciones:
https://l1nq.com/tILgu
https://l1nq.com/dRK5Z
https://l1nq.com/iufwo
https://encr.pw/90VSp
https://encr.pw/ikavx
https://encr.pw/lMqZP

-Diagrama de conexiones:

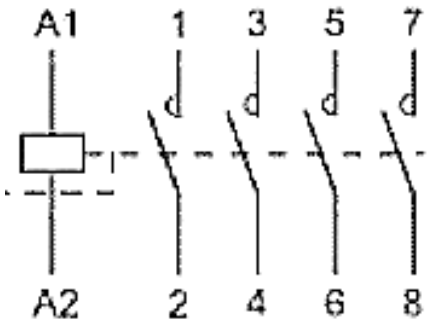

Más información Catalogo CHINT: https://chintglobal.com/products/nc1-ac-contactor-9-95a-8-828