


AR


Helen Steel 10 A+

www.ferlux.es

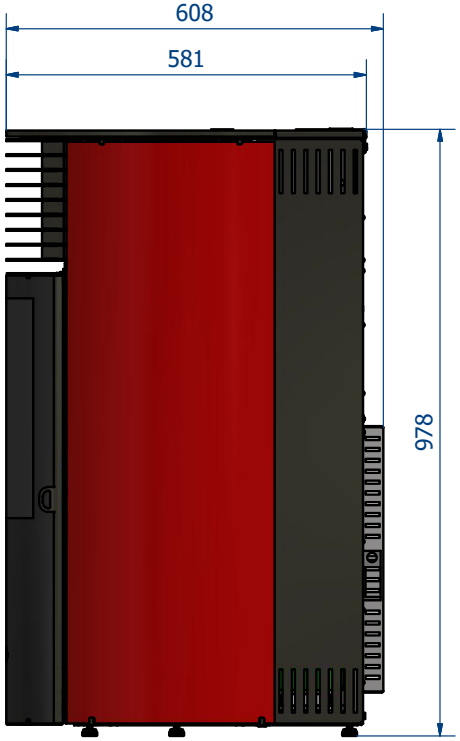

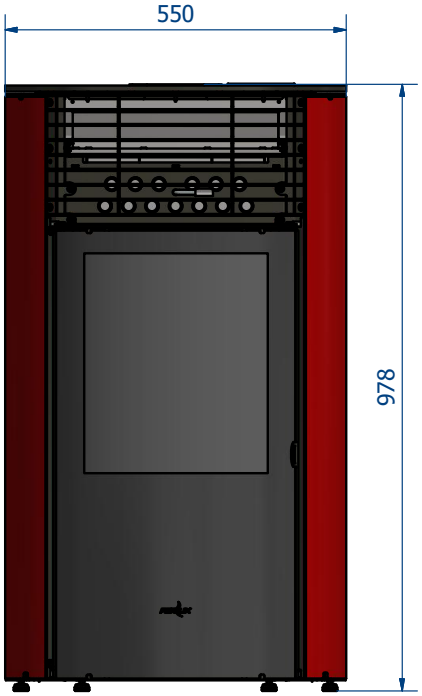

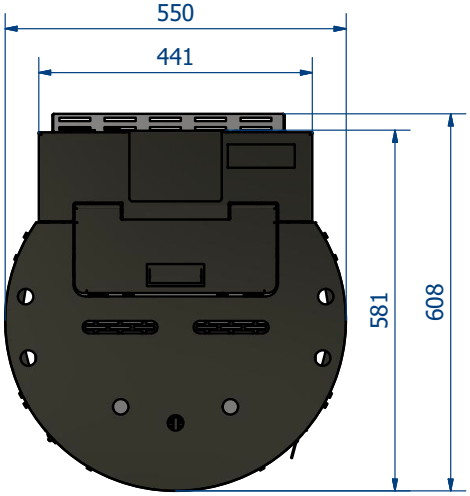

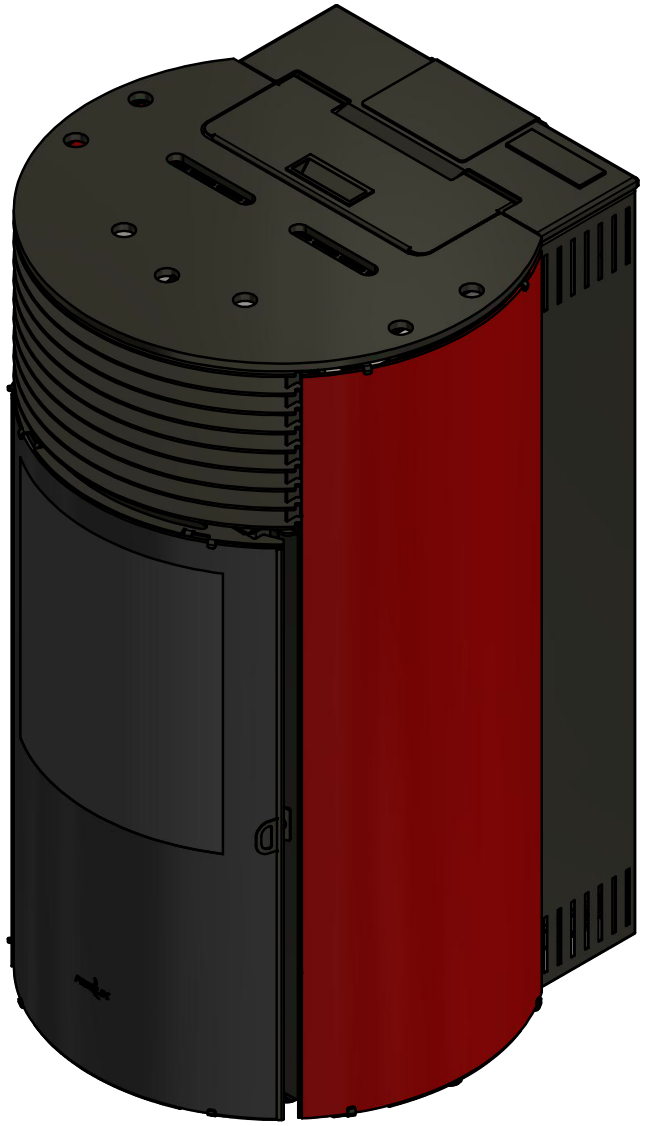

Bermelho imperial

Vintage brown

Branco pérola

Negro

Chimeneas y Barbacoas Ferlux, S.A.
Polig. Indust. El Polear, parc. 1
29313 Villanueva del Trabuco MALAGA (ESPAÑA)
TEL. +34 952 03 11 17 FAX +34 952 03 11 18

AR


Helen Steel 10 A+


www.ferlux.es


CHIMENEAS Y BARBACOAS FERLUX, S.A.
POLIG. INDUST. EL POLEAR, PARC. 1
29313 VILLANUEVA DEL TRABUCO MALAGA (ESPAÑA)
TEL. +34 952 03 11 17 FAX +34 952 03 11 18

Accesório opcional:

Saída de fumos vertical

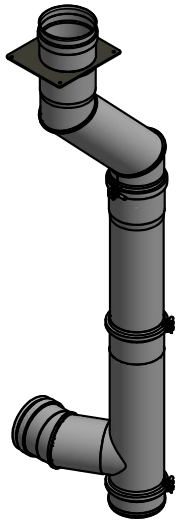

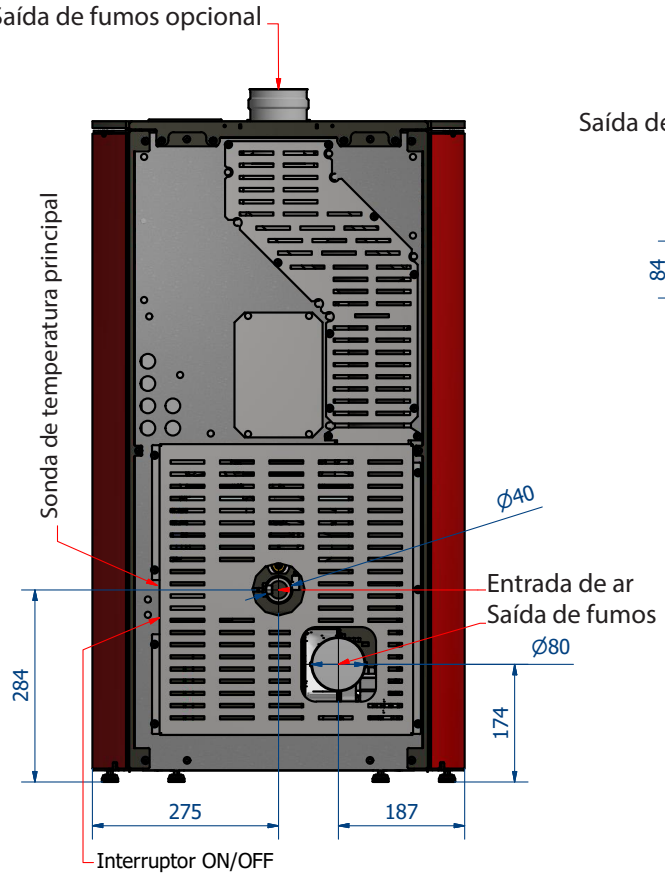

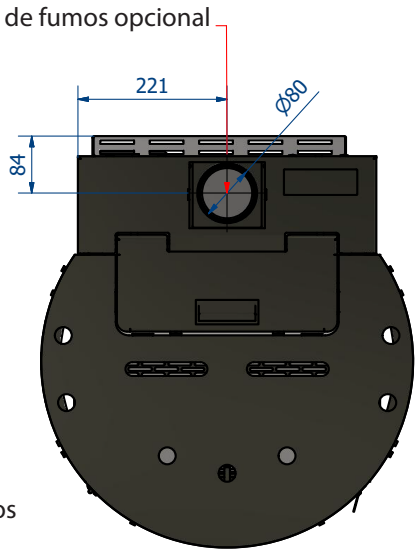

Dados técnicos

POTÊNCIA TÉRMICA NOMINAL	9,5 KW
POTÊNCIA TÉRMICA AMBIENTAL	9,5 KW
POTÊNCIA TÉRMICA REDUZIDA	2,8 KW
RENDIMIENTO P.T.N*	88%
RENDIMIENTO P.T.R.**	94%
CONSUMO (MIN-MAX)	0,6 KG - 2,2 KG
AUTONOMIA (MIN-MAX)	35 - 10 HORAS
EMISSÕES CO AL 13% DE O_2 (P.T.N. - P.T.R.)	0,02% - 0,04%
PARTICULADO - OGC - NOX (13% O_2 mg/Nm³)	17 - 8 - 134
TEMPERATURA DO FUMO (P.T.N. - P.T.R.)	159 °C - 62 °C
VOLUME DE AQUECIMIENTO	245M³
SAÍDA DE FUMOS	80 MM
ENTRADA DE AR PRIMÁRIO	40 MM
PESO	118KG
CAPACIDADE DO TREMONHA	21 KG

Requisitos eléctricos

ALIMENTAÇAO	220 - 230 V
FREQUÊNCIA	50 - 60 Hz
POTÊNCIA DE IGNIÇAO	377 W
POTÊNCIA MÉDIA ABSORVIDA	77 W