





AR

Génesis Glass 8 A++

www.ferlux.es



CHIMENEAS Y BARBACOAS FERLUX, S.A.
POLIG. INDUST. EL POLEAR, PARC. 1
29313 VILLANUEVA DEL TRABUCO MALAGA (ESPAÑA)
TEL. +34 952 03 11 17 FAX +34 952 03 11 18

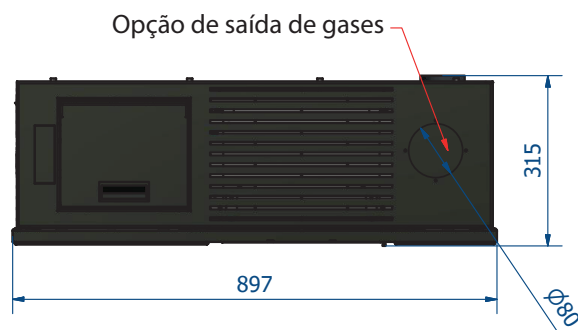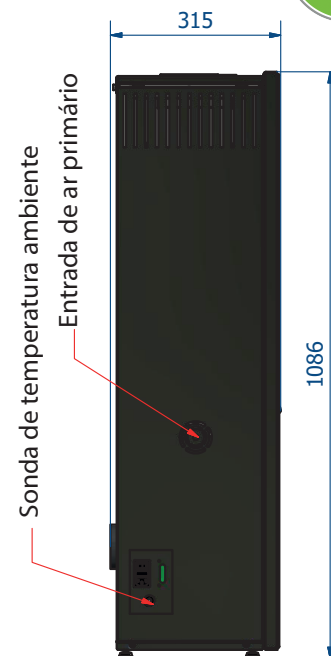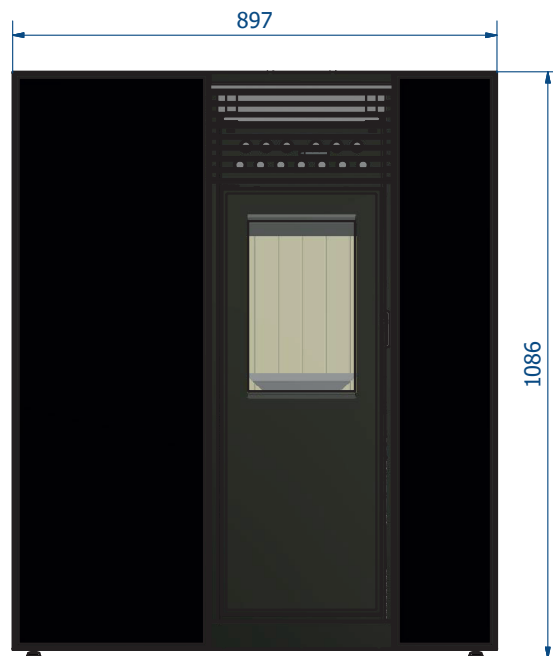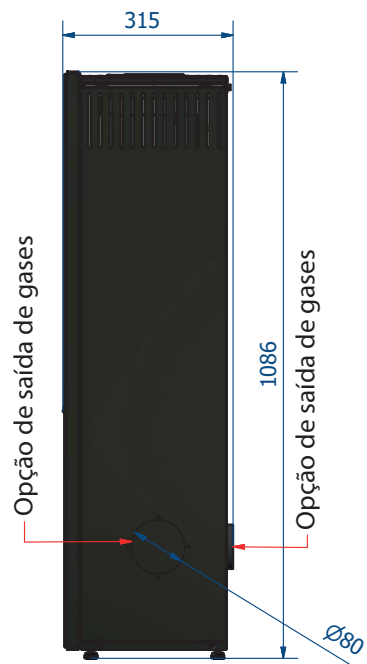


Glass





CHIMENEAS Y BARBACOAS FERLUX, S.A.
 POLIG. INDUST. EL POLEAR, PARC. 1
 29313 VILLANUEVA DEL TRABUCO MALAGA (ESPAÑA)
 TEL. +34 952 03 11 17 FAX +34 952 03 11 18

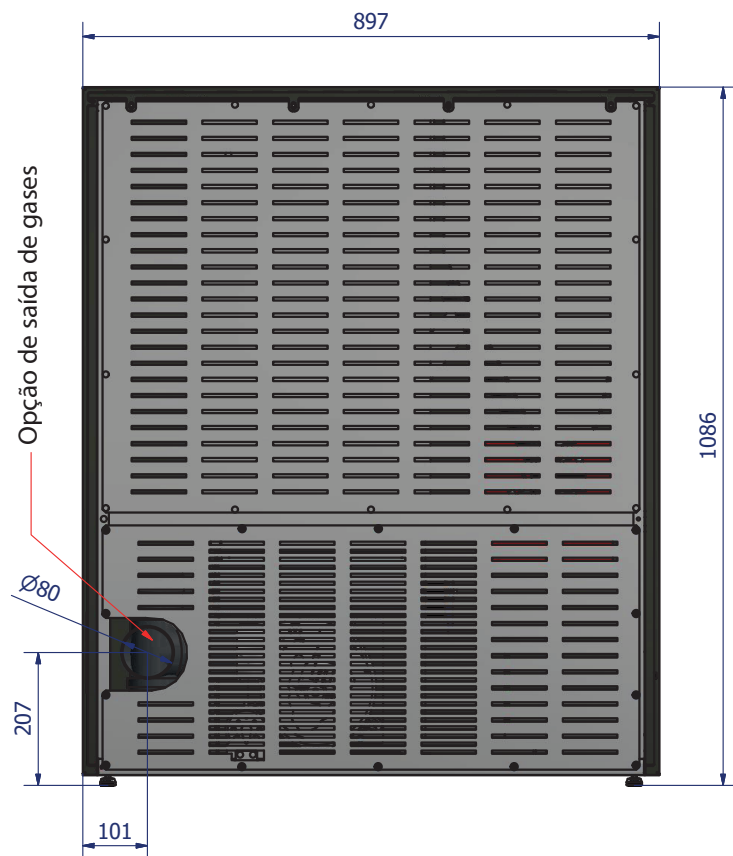

OPÇÕES DE SAÍDA
DE FUMO:

- A SAÍDA SUPERIOR
- B SAÍDA TRASEIRA
- C SAÍDA LATERAL DIREITO



Dados técnicos

POTÊNCIA TÉRMICA NOMINAL	8,1 KW
POTÊNCIA TÉRMICA AMBIENTAL	8,1 KW
POTÊNCIA TÉRMICA REDUZIDA	2,4 KW
RENDIMIENTO P.T.N.*	92%
RENDIMIENTO P.T.R.**	96%
CONSUMO (MIN-MAX)	0,5 Kg - 1,8 Kg
AUTONOMIA (MIN-MAX)	40 - 11 HORAS
EMISSIONES CO AL 13% DE O ₂ (P.T.N. - P.T.R.)	0,02% - 0,03%
PARTICULADO - OGC - NOX (13% O ₂ MG/NM ³)	20 - 11 - 105
TEMPERATURA DO FUMO (P.T.N. - P.T.R.)	115 °C - 45 °C
VOLUME DE AQUECIMENTO	195 M ³
SAÍDA DE FUMOS	80 MM
ENTRADA DE AR PRIMÁRIO	40 MM
PESO	120 Kg
CAPACIDADE DO TREMONHA	20 Kg

Requisitos eléctricos

ALIMENTAÇÃO	220 - 230 V
FREQUÊNCIA	50 - 60 Hz
POTÊNCIA DE IGNIÇÃO	356 W
POTÊNCIA MÉDIA ABSORVIDA	56 W