


RECUPERADORES DE CALOR A LENHA


K100 A+


www.ferlux.es

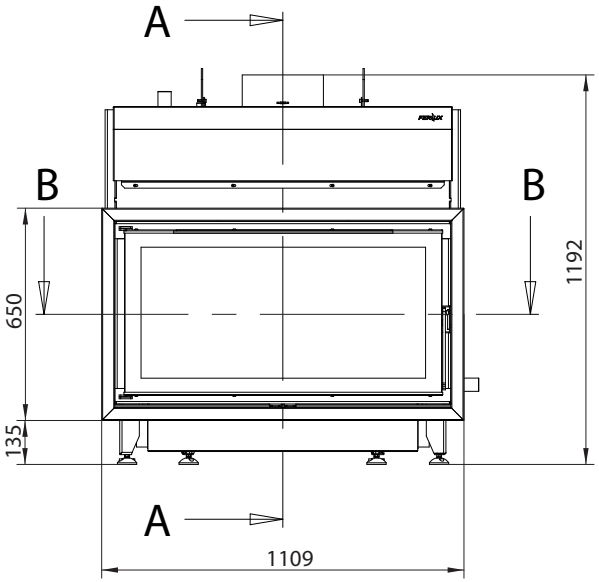

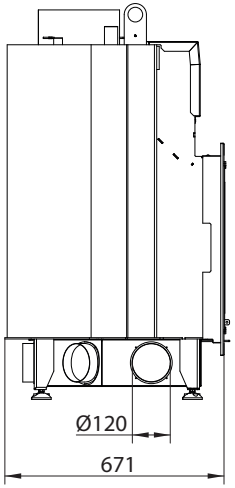

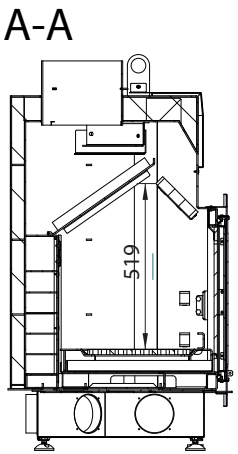

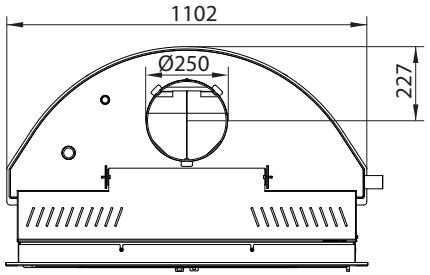

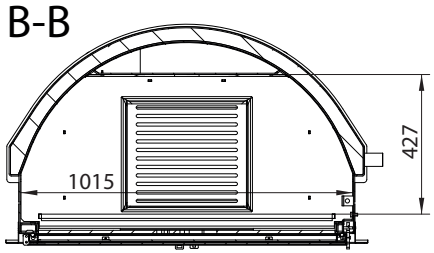



CHIMENEAS Y BARBACOAS FERLUX, S.A.
POLIG. INDUST. EL POLEAR, PARC. 1
29313 VILLANUEVA DEL TRABUCO MALAGA (ESPAÑA)
TEL. +34 952 03 11 17 FAX +34 952 03 11 18

Dados técnicos

POTÊNCIA TÉRMICA NOMINAL	38,5 KW
PODER NOMINAL PARA A ÁGUA	16,9 KW
RENDIMIENTO	83,8 %
VOLUME DE AQUECIMIENTO	1001 M^3
EMISSÕES DE CO A 13% O_2	0,100 %
PARTICULADO A 13% O_2	25,4 MG/NM^3
EMISSÕES DE OGC A 13% O_2	60,9 MG/NM^3
EMISSÕES DE NOX A 13% O_2	172,0 MG/NM^3
TEMPERATURA DO FUMO	172,60 °C
SAÍDA NA CHAMINÉ	10 - 14 PA
CONSUMO	10,20 KG/H
SAÍDA DO FUMOS	250 MM
ENTRADA DE AR PRIMÁRIO	2X120 MM
PESO	262 KG
COMPRIMENTO MÁXIMO DE MADEIRA	500 MM
VIDRO	969X499X4 MM
VOLUME DE INÉRCIA	85 L
PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO	2,0 BAR
TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA	90 °C
IR E VOLTAR DA ÁGUA	1" H
SONDA DE TEMPERATURA	1/2" H

INSTALAÇÃO OBRIGATÓRIA DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA