RONCHWELD

200TIG

EQUIPO PARA SOLDAR

TUNGSTENOS & ELECTRODOS



TIG (HF)

STICK

HF ALTA FRECUENCIA

VOLTAJE DE ENTRADA 220V 50/60Hz

A PRUEBA DE HUMEDAD, SALINIDAD Y CORROSIÓN

VERSATILIDAD CON GENERADORES

PROTECT 440V


GAMAQ HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS

MULTIPROPÓSITO
TIG / MMA

MODO HF
TIG por alta frecuencia.

DOWN SLOPE
Selección de tiempo de down slope.

POST FLUJO
Selección de tiempo de post flujo.

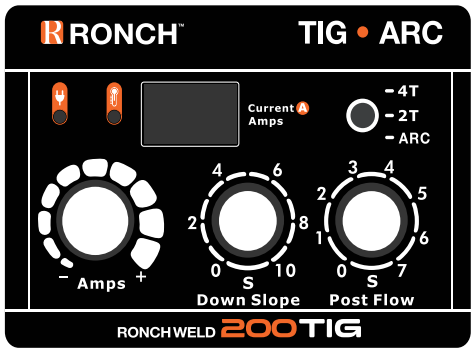

PROTECCIONES
Equipado con sistemas de protección de temperatura, voltaje y sensor de corriente.

VERSATILIDAD CON GENERADORES
Desarrollado para trabajar con generadores diesel y preparado para trabajar incluso con picos de voltaje de entrada.


PESO
Equipo ligero y versátil.

MODO TIG 2T/4T

PARÁMETROS

Modelo	200 TIG	**Down slope**	0 - 10
Corriente de entrada (V)	1Phz 220/230/240±10%	**Peso neto**	5.5kg (12lb)
Frecuencia (Hz)	50/60	**Dimensiones (mm)**	410x146x278
Potencia de entrada nominal (KW)	TIG 4.5 / MMA 7.0	**Diámetro de electrodo**	1.6 - 4.0
Corriente de entrada nominal (A)	TIG 32 / MMA 46	**Tipos de electrodos**	6011, 7018, etc.
Ciclo de trabajo (40°C 10min)	35%200A 60%125A 100%100A	**Refrigeración**	AF
Voltaje en vacío (V)	63	**Clase de aislamiento**	H
Rango de corriente (A)	10~200	**Clase de protección**	IP23

GAMAQ HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS
983 183 680 ¡COMUNÍCATE AHORA!
Gamaq.pe SÍGUENOS EN FACEBOOK
Gamaq.pe SÍGUENOS EN TIKTOK
TikTok Dong Cheng Gamaq.pe

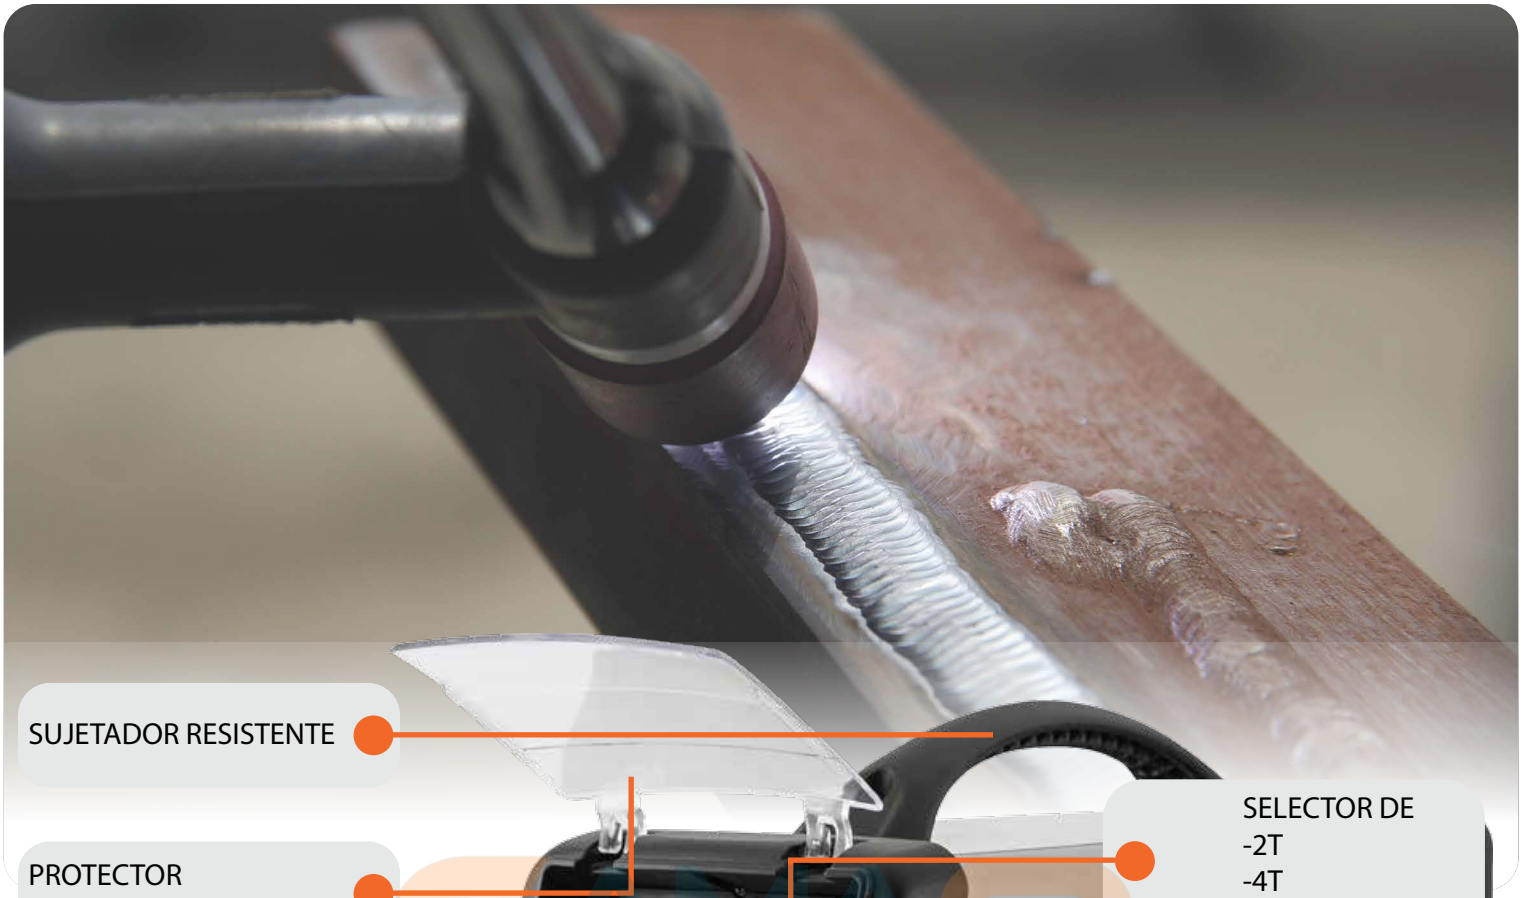

SUJETADOR RESISTENTE

PROTECTOR
DE PANEL DIGITAL

DISPLAY DIGITAL

REGULADOR DE
AMPERAJE

REGULADOR DE
RAMPA DE CAIDA

CONECTORES
INDUSTRIALES

SELECTOR DE
-2T
-4T
-SMAW

REGULADOR DE
POST FLUJO





ACCESORIOS



Antorcha
TIG
4m



Porta
Electrodo
3m



Cable
Grapa a tierra
3m



flujómetro
de argón

983 183 680
¡COMUNÍCATE AHORA!
Gamaq.pe
SÍGUENOS EN FACEBOOK
Gamaq.pe
SÍGUENOS EN TIKTOK
TikTok Dong Cheng
Gamaq.pe