RONCHWELD

250MIG

EQUIPO PARA SOLDAR ALAMBRE (MIG)



MIG

CARRETE (15 KG)

VOLTAJE DE ENTRADA 1 Phz 220V 50/60Hz

CICLO DE TRABAJO PESADO 60%

VERSATILIDAD CON GENERADORES

PLP Seguridad — PROTECCIÓN FASE PERDIDA


GAMAQ HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS

ALIMENTADOR DE ALAMBRE
Opción de 2 y 4 rodillos de alimentador de alambre.

SPOOL GRANDE
Capaz de cargar hasta 20kg de carrete de alambre.

ESTABILIDAD DEL ARCO
Control de la forma de onda para mayor estabilidad del arco, incluso en baja corriente.

PROTECCIONES
Equipado con sistemas de protección de temperatura, voltaje y sensor de corriente.

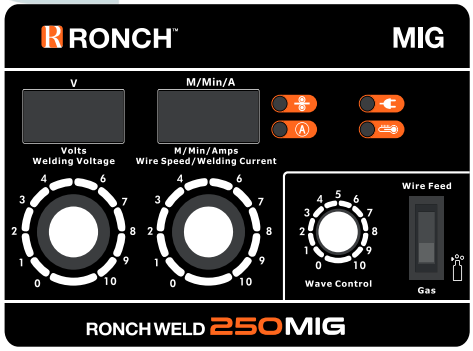



2 ROLLS
WIRE FEEDER



PARÁMETROS

Modelo	250MIG		
Corriente de entrada (V)	1-220/230/240±10%	Eficiencia (%)	85
Frecuencia (Hz)	50/60	Peso neto	23kg (50.7lb)
Potencia de entrada nominal (KW)	7.3	Dimensiones (mm)	618x240x445
Corriente de entrada nominal (A)	50	Diámetro de alambre	0.6 / 0.8 / 0.9 / 1.0 / 1.2
Ciclo de trabajo (40°C 10min)	60%250A 100%200A	Factor de potencia	0.7
Voltaje en vacío (V)	47	Refrigeración	AF
Rango de corriente (A)	50~250	Clase de aislamiento	H
Rango de tensión (A)	13.5~26.5	Clase de protección	IP23

GAMAQ HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS
983 183 680 ¡COMUNÍCATE AHORA!
Gamaq.pe SÍGUENOS EN FACEBOOK
Gamaq.pe SÍGUENOS EN TIKTOK
TikTok Dong Cheng Gamaq.pe



SUJETADOR RESISTENTE

PROTECTOR
DE PANEL DIGITAL

VOLTÍMETRO DIGITAL

REGULADOR
DE VOLTAJE

REGULADOR
DE AMPERAJE

CONECTOR EURO

DISPLAY DIGITAL

WAVE CONTROL

INTERRUPTOR
ALIMENTACIÓN MANUAL
DE ALAMBRE / REVICIÓN
DE GAS

CONECTOR INDUSTRIAL



ACCESORIOS



Antorcha
MIG
4m



Cable
Grapa a tierra
1.5m



flujómetro
de argón



Careta
fotosensible