

Ficha técnica del producto

Especificaciones



"Base rele rum separador de contactos RXM2 12A - 250V "

RXZE2S108M

Principal

Gama De Producto	Relés electromecánicos Harmony Relés temporizadores Harmony
Compatibilidad del producto	Reles con montaje plug-in RXM 2 C/O Reles con montaje plug-in REXL 2 C/O
Nombre Corto del Dispositivo	RXZ
[Ith] Corriente térmica convencional	12 A
Tipo de Producto o Componente	Enchufe
Tipo y composición de contactos	2 C/O

Complementos

[Ue] tensión de funcionamiento nominal	< 250 V conforme a IEC < 300 V conforme a UL
Conexiones - terminales	Conectores tornillo, 1 x 0.34...1 x 2.5 mm² AWG 22...AWG 14) Flexible con extremidad de cable Conectores tornillo, 2 x 0.34...2 x 1 mm² AWG 22...AWG 17) Flexible con extremidad de cable Conectores tornillo, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² AWG 20...AWG 14) sólido sin extremidad de cable Conectores tornillo, 2 x 0,25...2 x 1,5 mm² AWG 20...AWG 16) sólido sin extremidad de cable
forma del pin	Plano
par de apriete	< 1 N.m para M3
Fijación	Por tornillo (panel) Enganchable (carril DIN simétrico de 35 mm)
Longitud De Pelado De Cable	8 mm
disposición de la terminal de contacto	Separado
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	4 kV
Categoría De Sobretensión	III
Grado De Contaminación	3
Se vende en cantidades indivisibles	10
Ancho	27 mm
Peso Del Producto	0,048 kg

Ambiente

Grado De Protección Ip	Ip20 conforming to Iec 60529
tensión dieléctrica	2500 V

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Estándares	IEC 61984
Certificaciones de Producto	CSA Lloyd's UL
marca	CE
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C
Temperatura Ambiente De Trabajo	-40...55 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	6,100 cm
Paquete 1 Ancho	2,700 cm
Paquete 1 Longitud	7,500 cm
Peso del empaque (Lbs)	49,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	6,900 cm
Paquete 2 Ancho	11,500 cm
Paquete 2 Longitud	14,300 cm
Paquete 2 Peso	531,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	200
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	10,955 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.


[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	1
Use Better	
 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH
Use Again	
 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	NA

Technical Illustration

Dimensions

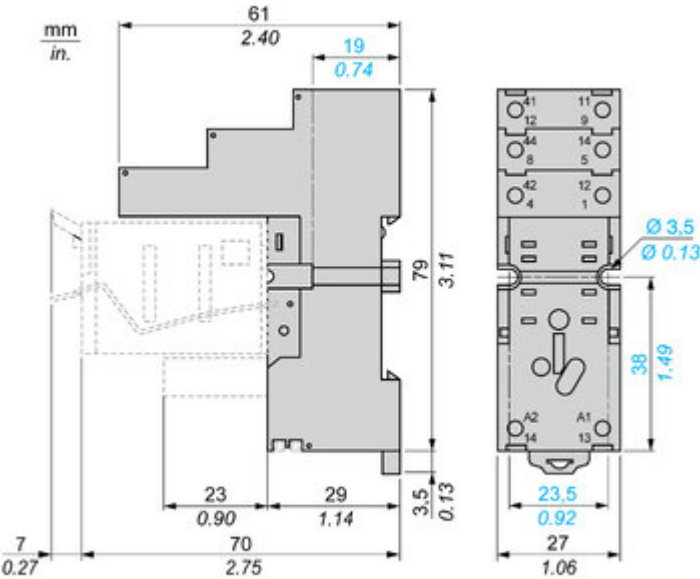

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Beneficios técnicos
Harmony Relés Temporizadores



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Características

Harmony Relés Temporizadores



Botón de diagnóstico para verificar el circuito aguas abajo de inmediato, acortar el tiempo de instalación y de resolución de problemas



Compatible con una amplia gama de aplicaciones, incluidas máquinas, edificios, segmentos de agua y HVAC.



Amplio rango de tiempo de retardo para el ajuste: desde 0,01 s hasta 999 hrs.



Cumple con el estándar IEC 60255-1 y una amplia gama de certificaciones de productos como UL, CE, CSA, EAC




Precisión sin precedentes, mantenimiento predictivo y seguridad superior



Image of product / Alternate images

Alternative



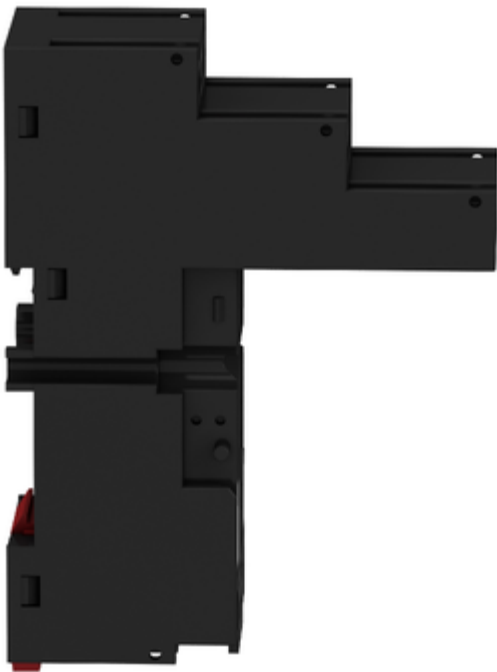

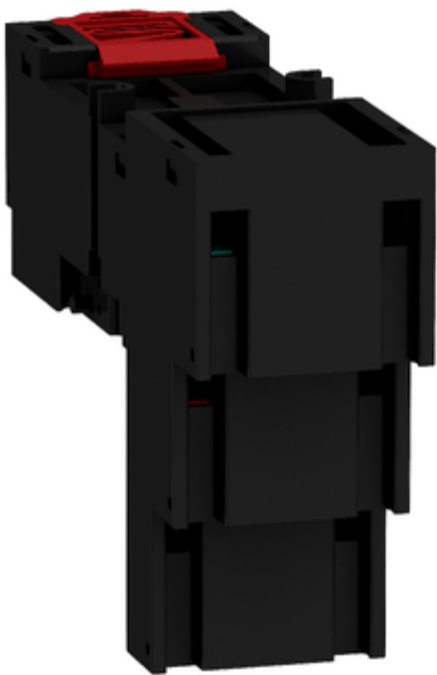


Image of product in real life situation

