



EAN: 8435298042555

BH2555BFS

Plafon LED Redondo Blanco 11W 4000K 120° 1350lm 220-240V IP65 170x60mm c/sensor

Plafon LED Redondo Blanco 11W 4000K 120° 1350lm 220-240V IP65 170x60mm con sensor

Aplicaciones | Applications



Beneficios | Benefits

- Apto para todas las aplicaciones domésticas y comerciales | *Suitable for all domestic & commercial applications*
- Accesorios decorativos intercambiables | *Interchangeable bezels*
- Opción de sensor PIR | *PIR option*
- Protección IP65 y base y marco resistentes incorporados en el difusor de opalina de PC. | *IP65 protection and resistant base and frame built into the PC opal diffuser.*



Manual



Características Generales. General Characteristics

Tecnología de iluminación. <i>Lighting technolog</i>	LED
No direccional o direccional. <i>Non-directional or directional (NDLS/DLS)</i>	NDLS
Protección. <i>Protection (IP)</i>	IP65 Interior. <i>Indoor</i>
Clase de Aislamiento. <i>IEC Protection Class</i>	II
Grado de Protección IK. <i>IK Protection Level</i>	IK06

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. <i>Wattage</i>	11 W
Voltaje. <i>Voltage</i>	AC 220-240 V
Frecuencia. <i>Frequency</i>	50/60 Hz
Corriente. <i>Current</i>	0,06

Información Eléctrica. *Electrical Information*

Factor Potencia. <i>Power Factor (PF)</i>	0.7
Regulable. <i>Dimmable</i>	No

Fuente de Alimentación. *Power Source*

Tipo de fuente de Al. <i>Power Source Type</i>	IC DRIVER
--	-----------

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Flujo Luminoso. <i>Luminous Flux (lm)</i>	1350 Lm
Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. <i>Light Source useful luminous flux (lm)</i>	1150 Lm
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. <i>Beam angle correspondence</i>	SPHERE_360
Eficacia Lm. <i>Lm Efficacy (Lm/W)</i>	123 Lm/W
Factor de mantenimiento del flujo luminoso. <i>Lumen maintenance factor (%)</i>	0.96
Coordenadas de cromaticidad. <i>Chromaticity coordinate (X, Y)</i>	0.38 , 0.38
Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>	4000K
Color Luz. <i>Light Color</i>	Blanco Frío .Cool White
Consistencia cromática en elipses de MacAdam. <i>Colour consistency in McAdam ellipses</i>	6
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	80
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	120°

LED Chip

Tipo de Led. <i>Led Type</i>	SMD 2835
LEDs/unidad. <i>LEDs/unit</i>	28
Factor de supervivencia. <i>Survival Factor (SF %)</i>	1

Información Material. *Material Information*

Base. <i>Base</i>	PP + ABS. <i>PP + ABS</i>
Difusor. <i>Diffuser</i>	PC Opalino. <i>Opaline PC</i>
Color. <i>Color</i>	Blanco. <i>White</i>

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Clase de Eficiencia Energética. <i>Energy Efficiency Class</i>	F
Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	11kWh/1000h

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	30000h
# de Encendidos. <i>Switching Cycles</i>	50000

Especificaciones Sensor. *Sensor Specifications*

3-8m	
Sensor Crepuscular. <i>Photo Sensor</i>	10lux
Tiempo de encendido. <i>On/Off time length</i>	60s
Umbral de sensibilidad luminosa 10lux.	
Distancia de detección: 3-8M.	
Cuando se utilizan varios productos en el mismo sitio, la distancia de instalación debe ser superior a 1,5 metros.	
Temperatura de funcionamiento: -20°~85°.	

En condiciones de oscuridad, cuando la gente venga, la lámpara se encenderá automáticamente; cuando la persona se vaya, después de 60 segundos, la lámpara se apagará automáticamente.

*Light sensitivity threshold 10lux.
Detection distance: 3-8M.
When multiple products are used in the same place, the installation distance should be more than 1.5 meters.
Operating temperature: -20°~85°.
In dark conditions, when people come, the lamp will turn on automatically. When people leave, after 60 seconds, the lamp will turn off automatically.*

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	No
---	----

Accesorios. *Accessories*

Ópticas. <i>Optics</i>	BHAC2586B, BHAC2579B, BHAC2562B
------------------------	---------------------------------

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	2 años. years *
---	-----------------

* La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país.

The warranty mentioned in our sheets is basic level. Roblan distributes products internationally and adapts the product and its warrant to the specific warranty requirements and regulations of each country. We also have warranty options depending on the requirements of specific projects. Please consult your commercial agent to verify the warranty options for your country.

2011/65/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU




Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	BH2555BFS
Modelo. <i>Model</i>	BH ROUND
Gama. <i>Range</i>	LED TOP
Serie. <i>Series</i>	Exterior LED Outdoor Decorative
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs LEDs
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298042555

Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Unidades/Embalaje. <i>Units/Carton</i>	24
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEAS Unit box</i>	17,664x17,3
MEAS Carton	36x36x40,5

Dimensiones. Dimensions

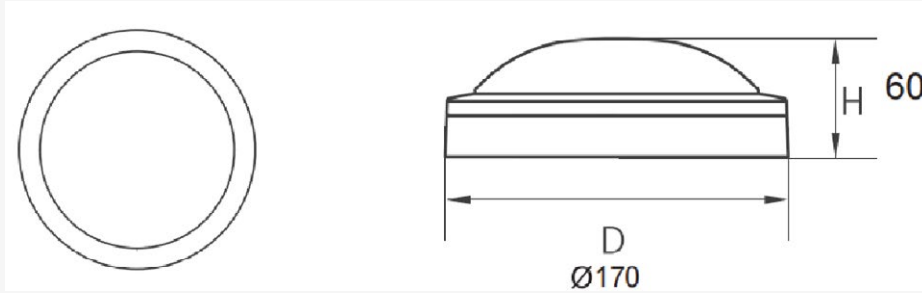


h:60
Ø:170

Esquema de Producto. *Product line drawing*


Instalación. Installation

Peso producto. <i>Product Weight</i>	0,22Kg
Instalación. <i>Installation</i>	Superficie. <i>Surface</i>
Lugar de Instalación. <i>Installation place</i>	Pared, Techo. <i>Wall, Roof</i>

Especificaciones Ópticas. Optical Specifications

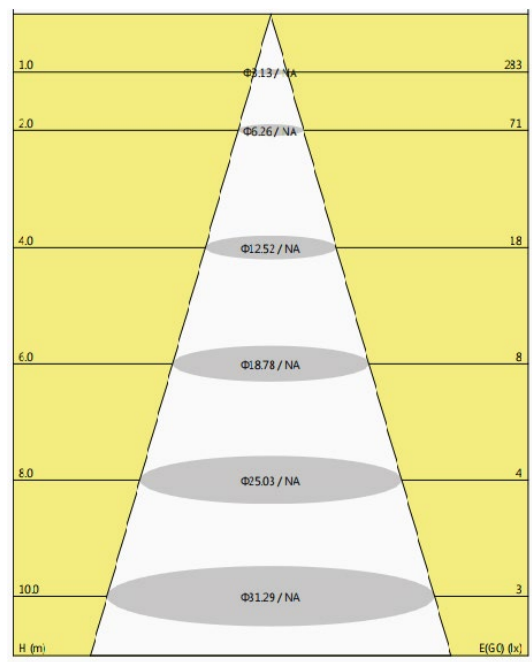

Especificaciones Ópticas. *Optical Specifications*

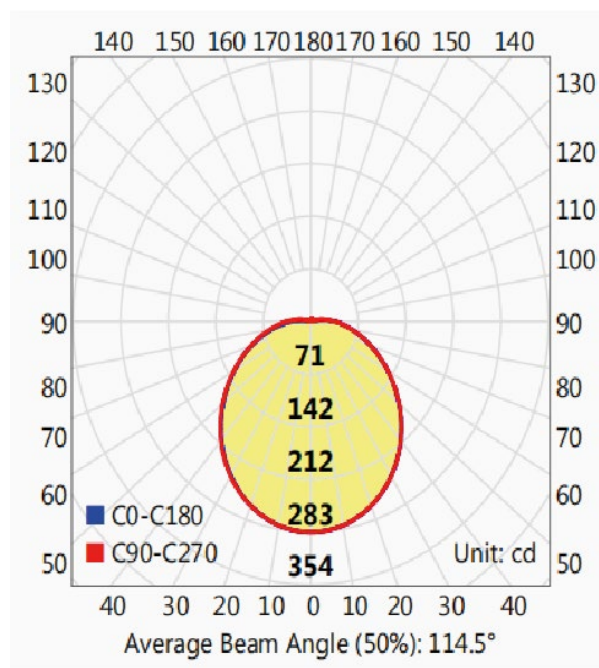

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com

Última actualización: 2024-05-30 21:25:56 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2024-05-30 21:25:56 UTC+0000 Subject to change without notice. Use the most recent data.