
Wallbox 7,6 kW | 32A | Tipo 2 | Wi-Fi | RFID

Carregador de parede monofásico para veículos elétricos e híbridos plug-in, com cabo Tipo 2 de 5 metros, controlo por APP Wi-Fi, RFID e ecrã LCD.

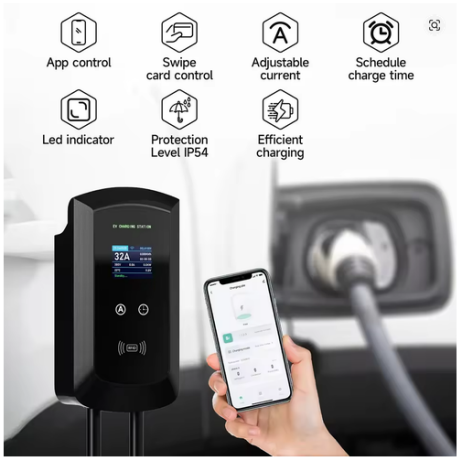

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- **Potência:** 7,6 kW / 32A
- **Alimentação:** monofásica
- **Conector:** Tipo 2 - IEC 62196-2
- **Cabo:** 5 metros
- **Corrente ajustável:** 8A a 32A
- **Conectividade:** Wi-Fi / APP
- **Controlo de acesso:** RFID
- **Proteção:** IP66 / IK10
- **Programação:** atraso até 15 horas

SEGURANÇA INTEGRADA

Proteções indicadas na documentação: sobretensão e subtensão, sobrecorrente, sobreaquecimento, fugas de corrente, ligação à terra, descargas atmosféricas e paragem de emergência. A caixa apresenta classificação **IP66** e resistência ao impacto **IK10**.

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Potência máxima	7,6 kW	**Corrente máxima**	32A
Alimentação	Monofásica	**Tensão**	110V-250V
Corrente ajustável	8/10/13/16/20/24/32A	**Frequência**	50/60 Hz
Conector	Tipo 2 - IEC 62196-2	**Cabo**	5 m
Conectividade	Wi-Fi / APP	**Controlo de acesso**	RFID
Ecrã	LCD	**Programação**	Até 15 horas
Grau de proteção	IP66	**Impacto**	IK10
Temperatura	-30 °C a +50 °C	**Material do cabo**	TPU

Nota: A documentação fornecida confirma proteção contra fugas de corrente, mas não especifica deteção DC 6 mA. Por esse motivo, esta ficha não declara proteção DC 6 mA. Para utilização à potência máxima, a instalação elétrica deve estar devidamente dimensionada e protegida.