

IP20

F

DOWNLIGHT LED FIXO

KIRO

DOWNLIGHT LED FIJO **KIRO**

FIXED LED DOWNLIGHT **KIRO**

PT) Descrição do produto

Downlight LED 3CCT, conta com um índice de representação cromática superior a 90, fabricado em alumínio e índice de proteção IP20. A sua luz pode variar desde um branco quente aconchegante até um branco frio descontraído, a fim de adaptar o local às necessidades desejadas.

ES) Descripción del producto

Downlight LED 3CCT, cuenta con un índice de representación cromática superior a 90, fabricado en aluminio y con índice de protección IP20. Su luz puede variar desde un blanco cálido acogedor hasta un blanco frío relajante, con el fin de adaptar el lugar a las necesidades deseadas.

EN) Product description

3CCT LED downlight, with a color rendering index greater than 90, made of aluminum and IP20 protection rating. Its light can vary from a cozy warm white to a relaxed cool white, in order to adapt the location to the desired needs..







Características Gerais - Características generales - General Features

Temperatura de Trabalho - Temperatura de funcionamiento - Working Temperature
-25 ~ 45°C

Voltagem - Tensión - Voltage
220V ~ 240V

Frequência de Operação - Frecuencia de funcionamiento - Operating Frequency
50/60Hz

Potência - Potencia - Power
16W

Lumens
1600lm

CCT
3 CCT - 3000K/4000K/6000K

Tempo Útil de Vida - Vida Util - Lifetime
25.000 h

Acabamento - Acabado - Finishing
Branco - Blanco - White

Ângulo do Feixe - Ángulo del rayo - Beam Angle
120°

Material
Alumínio e PC - Aluminio y PC - Aluminium and PC

CRI	IP	UGR	Classe
>90	20	<17	⧈

Características Driver - Características del controlador - Driver Features

Tensão de entrada - Tensión de entrada - Input voltage
220-240V


Amperagem - Amperaje - Amperage
0.18

Tensão de saída - Tensión de salida - Output voltage
30-40V

Miliamperes - Miliamperios - Milliamperes
350mA(CC)

Potência máxima - Potencia máxima - Maximum power
14W

Desenho Técnico - Dibujo Técnico - Technical Drawing

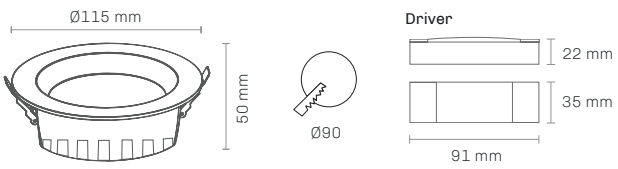

Aviso - Advertencia - *Warning*

A cor de luz apenas deve ser alterada quando a corrente está desligada. - El color de la luz sólo debe cambiarse con la alimentación desconectada. - The light color should only be changed when the power is off.

SKU

47972