
Lexo electric

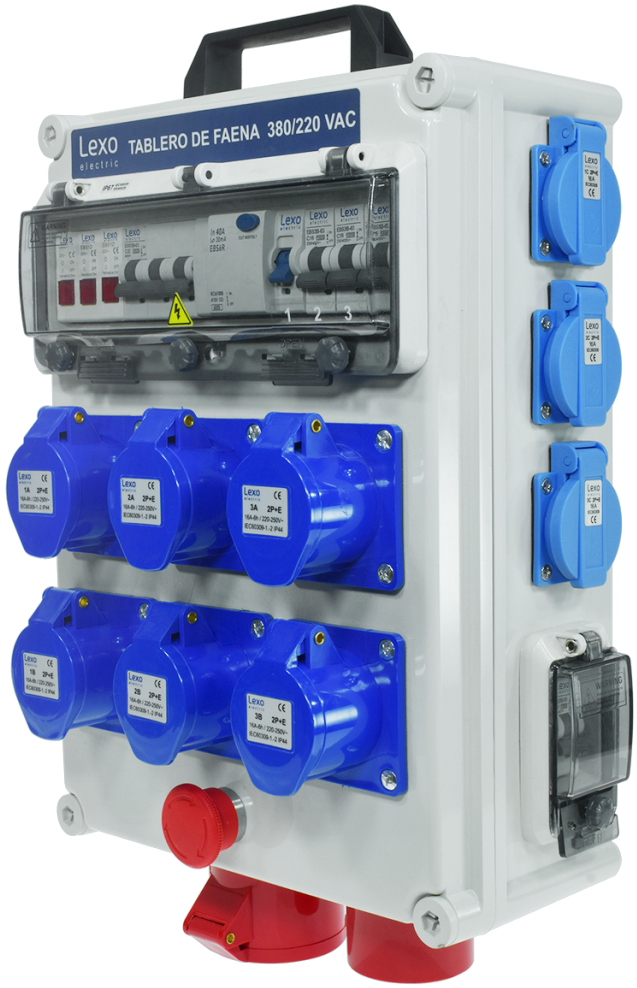

INDUSTRIAL /
TABLERO DE FAENA PORTÁTIL CON PARADA DE EMERGENCIA

DESCRIPCIÓN

• El TABLERO DE FAENA CON PARADA DE EMERGENCIA es perfecto para alimentación de cargas en obras provisionales. Su cuerpo liviano y resistente cubre equipos IP 67 y sus nueve salidas monofásicas lo convierten en el modelo más versátil y económico del mercado, representando la mejor alternativa en términos de calidad, durabilidad, y funcionalidad.

El botón pulsador de parada de emergencia es un interruptor de control a prueba de fallas que proporciona seguridad. Una parada puede producirse en condiciones normales de funcionamiento una vez finalizado el trabajo o una maniobra y en condiciones anormales de funcionamiento cuando aparece una situación de peligro, dejando el tablero sin energía.

APLICACIONES

- Obras previsionales.
- Trabajos móviles.

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo liviano y resistente.
- Cubre equipos IP 67.
- Nueve salidas monofásicas.
- Boton parada de emergencia
- Durabilidad y funcionalidad.


✓ Cumple con el nuevo Reglamento Técnico de Seguridad de instalaciones de consumo eléctrico

LISTA DE COMPONENTES

Código: 5820900


Nº	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	DIMENSION TABLERO 280X475X185	1
2	LUZ PILOTO ROJA RIEL DIN LEXO EBS1D	3
3	PARADA DE EMERGENCIA INTERRUPTOR **PULSADOR LEXO EBSA2-BS542**	1
4	BOBINA DE MINIMA TENSIÓN	1
5	INT. DIFERENCIAL **LEXO EBS6R 2X40A 30MA**	2
6	INT. DIFERENCIAL **LEXO EBS6R 4X40A 30MA**	1
7	INT. AUTOMATICO LEXO **EBS3B-63 4X32A"C" 10KA**	1
8	INT. AUTOMATICO LEXO **EBS3B-63 1X16A"C" 10KA**	4
9	ENCHUFE HEMBRA **EMBUTIDA 32A 3P+N+T 380V IP44**	1
10	ENCHUFE MACHO **EMBUTIDO 32A 3P+N+T 380V IP44**	1
11	ENCHUFE HEMBRA **EMBUTIDA 16A 2P+T 220V IP44**	6
12	ENCHUFE HEMBRA **EMBUTIDA 10A 2P+T 220V IP44**	3
13	BARRA BRONCE 12 POLOS (INTERIOR)	2

DIMENSIONES

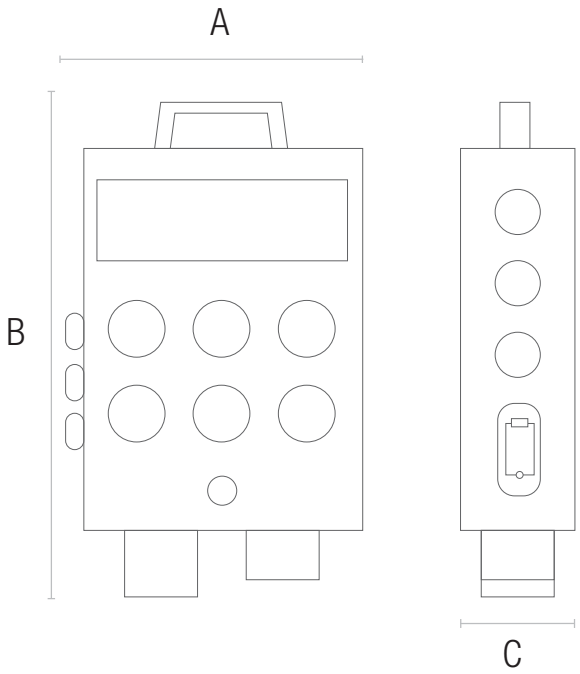

A (mm)	B (mm)	C (mm)
280	475	185

DIAGRAMA UNILINEAL

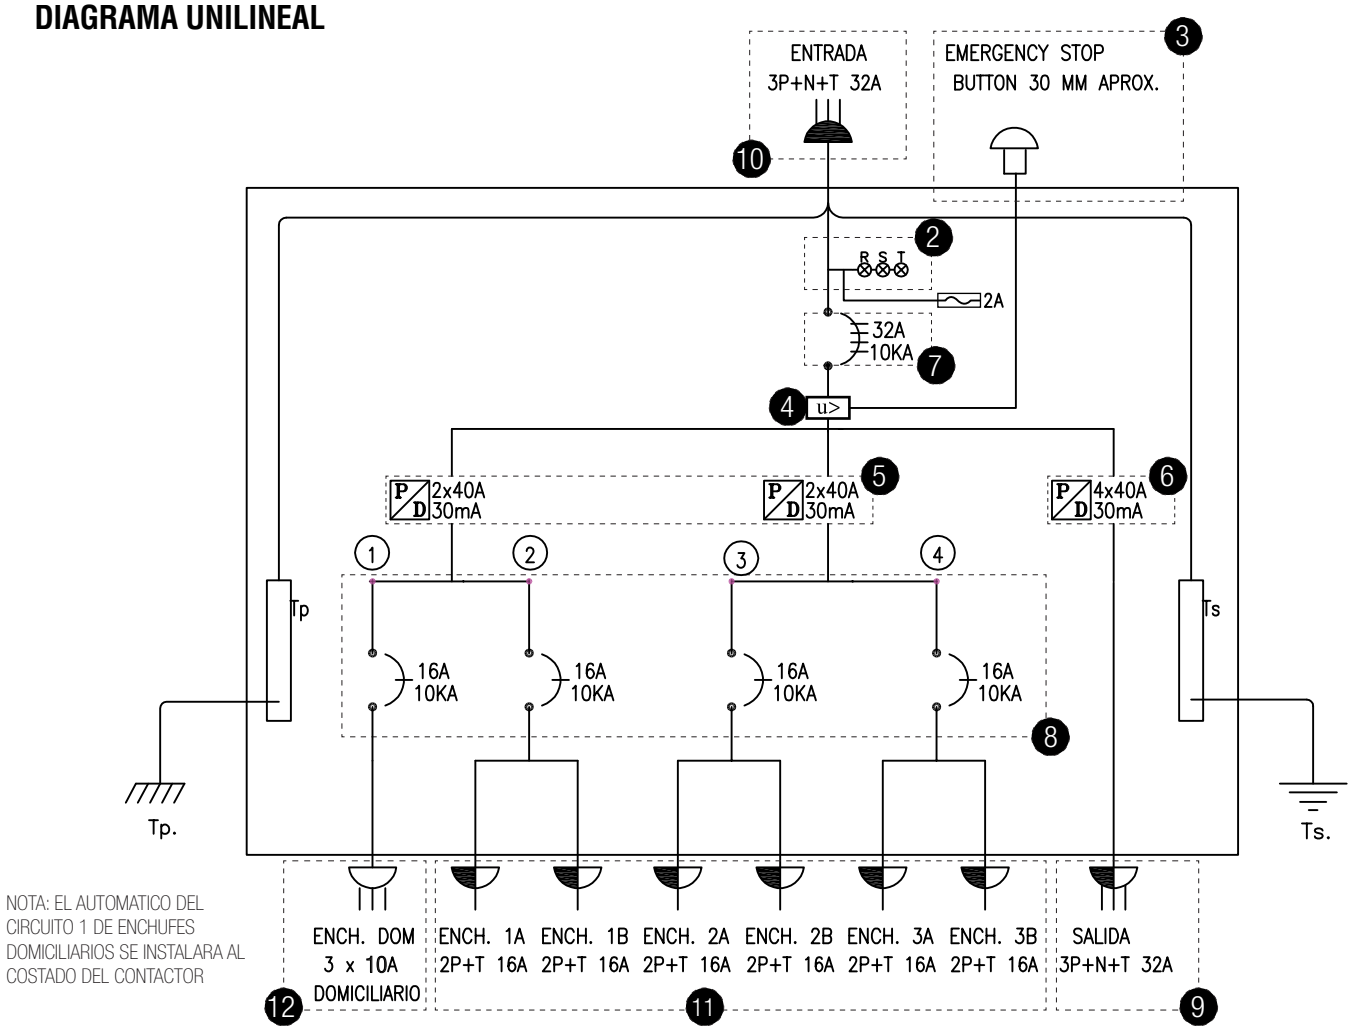

NOTA: EL AUTOMATICO DEL CIRCUITO 1 DE ENCHUFES DOMICILIARIOS SE INSTALARA AL COSTADO DEL CONTACTOR