


Poste Tubular ITUB6A

Ø Diámetro superior 60.3mm



Ø Diámetro inferior 88.9mm

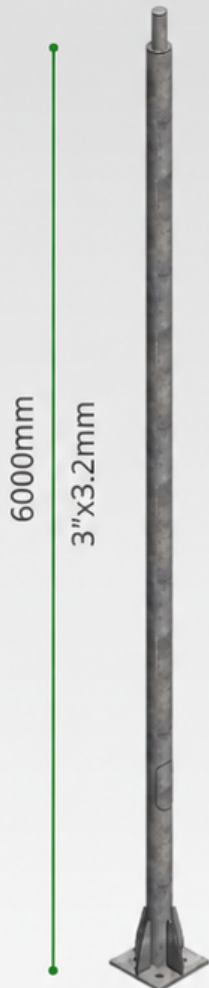

Detalle tapa de registro
Altura 500mm



Poste tubular 6mt - Placa base y canastillo de fijación.




50.5

características generales

- ▶ Postes tubular elaborados en acero S235 o Q235, equivalencia técnica A36.
- ▶ Galvanizados en su totalidad en caliente bajo la norma ASTM A123.
- ▶ Los postes cumplen todas las normas internacionales, además de las nacionales como la NCH432.
- ▶ La fabricación de los postes es avalada y certificada por ingenieros calculistas que participan en todo el proceso de elaboración.
- ▶ Soldadura longitudinal de tipo arco sumergido.
- ▶ Aptos para soportar cargas de viento, según norma NCH432 of.71.
- ▶ Incluyen: placa de montaje, pernos y canastillo.



Detalle de la placa
240x240x10mm EC:180mm

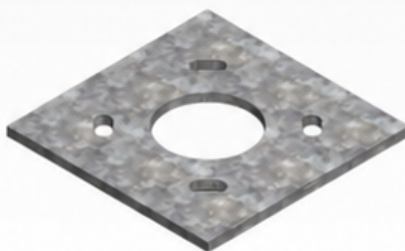

Detalle del canastillo
5/8x500mm

