

MASTER TL Mini Super 80

MASTER TL Mini Super 80 6W/840 1FM/10X25CC

MASTER TL Mini Super 80 mit 16 mm Röhrendurchmesser und kleinen Abmessungen ermöglicht ein minimalistisches Leuchtendesign und den Betrieb mit Gleichstrom bei niedriger Spannung (Notstrom). Sie ist ideal für Anwendungen geeignet, bei denen eine verbesserte Farbwiedergabe und Lichtausbeute (gegenüber Standardfarben) benötigt wird und wenig Platz zur Verfügung steht.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G5 [G5]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	10.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstrom	310 lm
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Farbkoordinate X (Nom)	0,38
Farbkoordinate Y (nom.)	0,38
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	53 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	82

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	6,0 W
Lampenstrom (Nom)	0,160 A
Spannung (Nom)	42 V
Spannung (Nom)	42 V

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T5 [16 mm (T5)]

MASTER TL Mini Super 80

Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	2,5 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	3,0 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	6 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423489

Produktdaten	
Bestell-Produktname	MST TL Mini 6W/840 FAM/10X25BOX
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL Mini Super 80 6W/840 1FM/10X25CC

Gesamt-Produktcode	871150089342027
Bestellcode	89342027
Material-Nr. (12NC)	928000584050
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500893420
Zähler - Pakete pro Außenkarton	250
EAN Umverpackung	8711500893444

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MST TL Mini 6W/840 FAM/ 10X25BOX	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm

Photometrische Daten

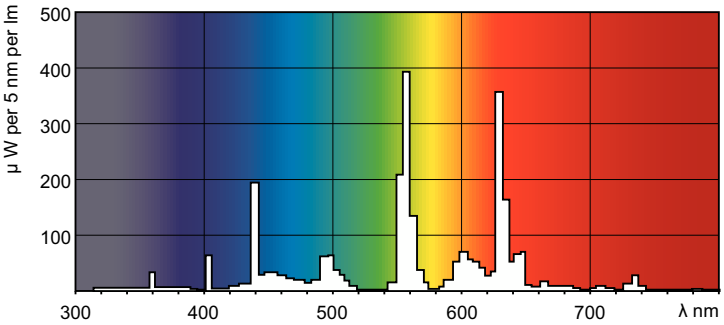

Spectral Power Distribution Colour - MST TL Mini 6W/840 FAM/10X25BOX

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der