

MASTER PL-C 2 Pin

MASTER PL-C 10W/840/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C es una eficiente lámpara fluorescente compacta de nivel de vatios medio, utilizada normalmente en downlights generales para aplicaciones en comercios, hostelería y oficinas. La tecnología puente original inventada por Philips garantiza un rendimiento óptimo en la aplicación, lo que permite más luz y mayor eficacia que la tecnología doblada. La versión de 2 patillas se ha diseñado para su uso en equipos electromagnéticos y se proporciona con un casquillo enchufable/ extraíble.

Advertencias y seguridad

- Utilizar únicamente con equipos de control electromagnético
- Las condiciones de funcionamiento -es decir, la posición de funcionamiento y la temperatura ambiente de la lámpara- influyen en las características eléctricas y técnicas de la luz de la lámpara
- La regulación no es posible
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	G24D-1 [G24d-1]
Referencia de medición de flujo	Sphere

Datos técnicos de la luz	
Código de color	840 [CCT of 4000K]
Flujo luminoso	600 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,38
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,38
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4000 K
Eficacia lumínica (nominal) (Nom)	60 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	80

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	10,4 W
Corriente de lámpara (nom.)	0,190 A

Controles y regulación	
Regulable	No


MASTER PL-C 2 Pin

Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	G
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	1,4 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	1,4 mg
Consumo energético kWh/1000 h	11 kWh
Número de registro EPREL	423275

Datos de producto	
Full EOC	871150070498670


Nombre de producto del pedido	MASTER PL-C 10W/840/2P 1CT/5X10BOX
Código de pedido	70498670
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	50
Número de material (12NC)	927903884040
Nombre completo del producto	MASTER PL-C 10W/840/2P 1CT/5X10BOX
Embalaje con código EAN/UPC	8711500710994

Plano de dimensiones



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 10W/840/2P 1CT/ 5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	75,5 mm	95,0 mm	117,4 mm


Datos fotométricos

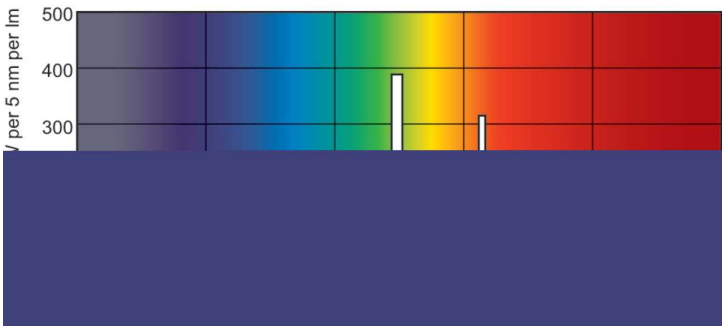

Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-C 10W/840/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C 2 Pin


Vida útil

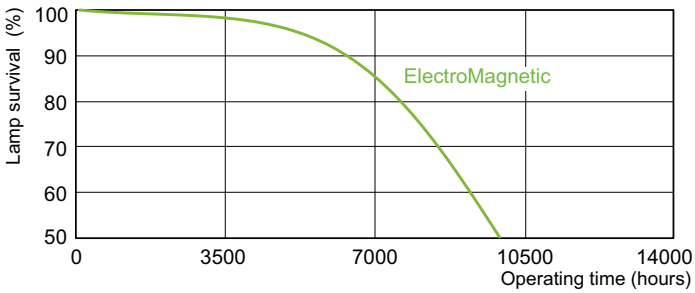

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 10W/840/2P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 10W/840/2P 1CT/5X10BOX

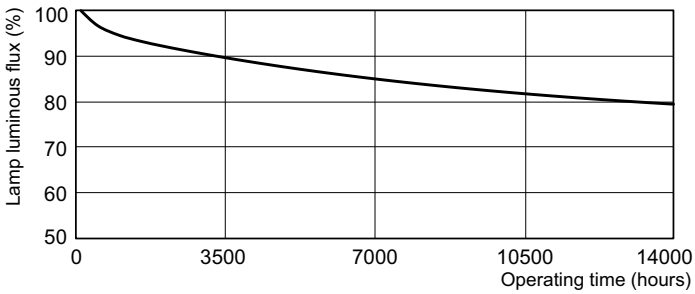

Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C 10W/840/2P 1CT/5X10BOX

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.