FICHA TÉCNICA
PROTECCIÓN CAÍDA

SEGMA

LÍNEA DE VIDA VERTICAL SAFELINE BÁSICA CON DESLIZADOR Y MOSQUETÓN 11 MT.

METROS	8 mts.	11 mts.	15 mts.	25 mts.	40 mts.
CÓDIGO	09-01-098	09-01-055	09-01-099	09-01-082	09-01-018

CARACTERÍSTICAS

- La línea de vida vertical SEGMA SAFELINE es fabricada en largos variables según las necesidades de los usuarios.
- Está diseñada para proveer una línea de seguridad vertical en condiciones de trabajo con riegos de altura.
- Dotado de mosquetón escala estructurero de doble gatillo de seguridad con garganta amplia de más de 50 mm. de apertura para un fácil aseguramiento en diversos tipos de estructuras.
- Cuenta con deslizador vertical de doble traba de seguridad internas para cuerda de entre 12 y 16 mm.
- La cuerda trenzada de 16 mm. provee una mayor vida útil de la línea al impedir que la línea se destuerza como en el caso de las cuerdas de perlón torcido.
- La línea Safeline está rematado con una costura automática de seguridad de alta resistencia a la tracción, cubierta con protección transparente termo contaíble para una fácil inspección.
- Posee una resistencia a la ruptura básica a tiro de 2500 kg.
- Capacidad de resistencia: De 59 a 140 kg (peso incluye ropa y herramientas).

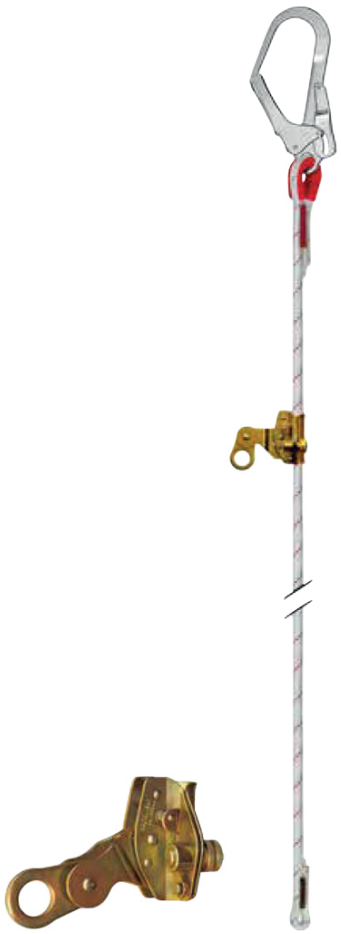

NORMAS

- En conformidad con EN 353-2:2002

TRECK®
Av. Santa Rosa 5220 | San Joaquín, Santiago · CHILE
Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
WWW.TRECK.CL

a member of SATRA TECHNOLOGY
ISO 9001 Icontec
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM