CABO DE VIDA

CABO SUJECIÓN PYTHON LXX M107AN/BLOQ-BK CUERO 1.8M

Código: **CS2141600**

MACAYA
Rescate & Anticaída

PROCESOS CERTIFICADOS CON:

ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001 · ISO 37001

Elemento de amarre regulable, para sujeción como complemento al sistema anticaída. Posee un punto de conexión con un mosquetón de aluminio o dieléctrico. Su sistema regulable es gracias al deslizador que posee, permitiendo extenderse y encogerse a la medida requerida por el usuario. Cuenta con protector el cual evita el desgaste de la cuerda por roce causado por las condiciones de trabajo.

El gran beneficio de este cabo, es lograr quedar fijo a una superficie con las manos libres para desempeñar trabajos complejos que requieran del uso completo de extremidades superiores manteniendo seguro ante el riesgo de una caída.

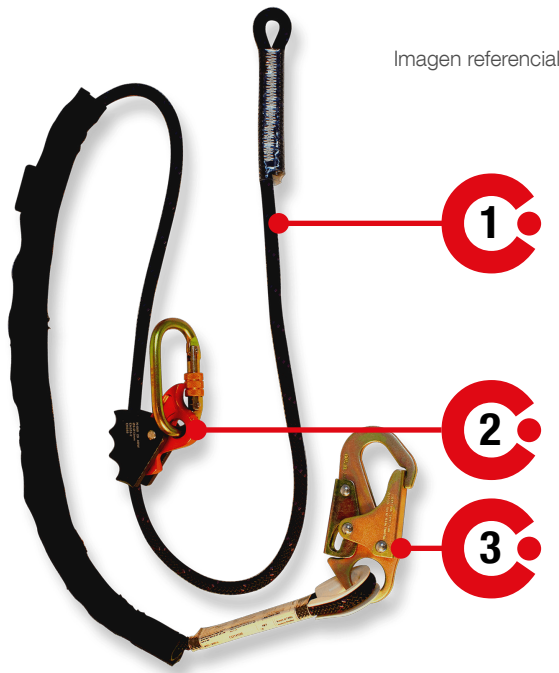


Imagen referencial

Características técnicas

1. CUERDA CABO DE SUJECIÓN

- Material: Poliamida ⌀11 mm
- Origen: Korda's (cuerda semiestática).
- Resistencia estática: 3850 daN.

2. BLOQUEADOR BK

- Material: Aluminio.
- Diametro de la cuerda: ⌀9 mm hasta ⌀13mm.
- Peso neto: 210 g.

INFORMACIÓN

- Medida ajustable.
- Producto no apto para detención de caída.
- Peso total: 100 gr.

Información adicional

A. Vida útil.

5 AÑOS

B. Cuidado de lavado y secado

C. Modificaciones

D. Precauciones de material

E. Precauciones de material

3. ALTERNATIVAS PARA MOSQUETÓN


Imagen referencial

- Resistencia: 23 Kn
- Recubrimiento de poliuretano
- Resistencia dieléctrica mínima: 9kV
- Peso neto: 264 g
- **EN362:2004**
- **Cód: MO3330000**


Imagen referencial

- Resistencia: 23 Kn
- Material: Acero
- Peso neto: 362 g
- **EN362:2004**
- **ANSI Z359.12-09**
- **CSA Z259.12-11**
- **Cód: MO3138100**


Imagen referencial

- Resistencia: 23 Kn
- Material: Acero
- Peso neto: 227 g
- **EN362:2004**
- **ANSI Z359.1**
- **Cód: MO3131500**

NORMAS
EN 353-2
EN 358

CICLO DE VIDA

CABO DE VIDA

MACAYA
Rescate & Anticaída

Características de seguridad

CONECTOR




Imagen referencial

PROTECTOR CUERO

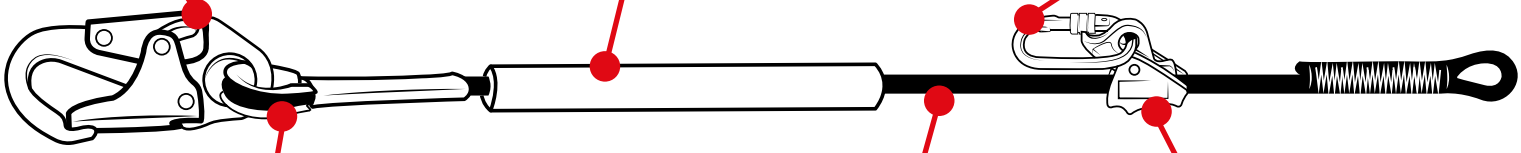


Imagen referencial

MOSQUETÓN CIERRE ROSCA



Imagen referencial



GUARDACABO



Imagen referencial

CUERDA 12 MM




Imagen referencial


BLOQUADOR BK




Imagen referencial

Modo de uso





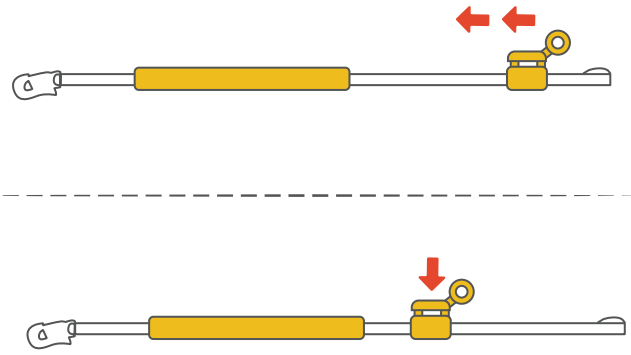

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 37001

CICLO DE VIDA

Macaya Safety dispone de un sistema de gestión de calidad de empresa, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, gestión antisoborno certificado de acuerdo a la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2016 respectivamente por Applus.

NORMAS
EN 353-2
EN 358